



BRICOFIX

CIMENTO COLA CINZENTO

Ficha técnica
Revisão
06/2019

DESCRIÇÃO:

Bricofix Cimento Cola Cinzento é indicado para a colocação e fixação de cerâmica e azulejos, em camadas de 8 a 10 mm, tanto em paredes como em pavimentos.


INDICAÇÕES DE USO:

Preparar previamente a superfície, remover poeiras, gorduras e resíduos de sujidade. A superfície deve estar perfeitamente plana; caso necessário aplicar em pavimentos **Bricofix Pasta Niveladora** para nivelar as irregularidades.

Adicionar 1 parte de água por cada 3 de produto, em volume. Misturar bem até se obter uma pasta homogénea e sem grumos. Deixar repousar 10 minutos e voltar a misturar antes da sua aplicação.

Aplicar a pasta com uma espátula denteada em pequenas áreas e camadas de 8 – 10 mm espessura. Colocar a cerâmica / azulejos exercendo uma forte pressão. Pode-se corrigir a posição ou nível durante um período de tempo de 10 minutos.

Não é aconselhável a sua utilização a temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 35°C.

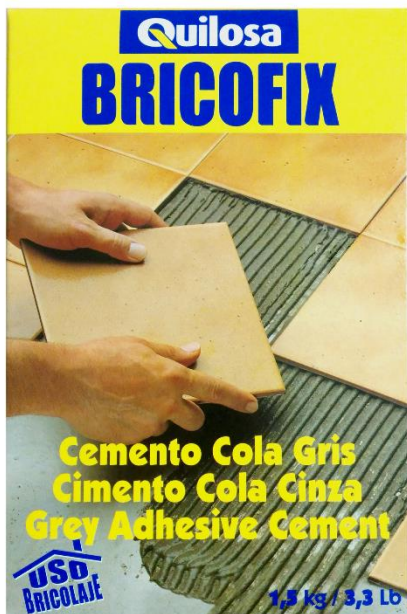

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Pó de cor cinzenta
Tempo de trabalho a 20°C:	30 min
Rendimento:	3-4 Kg/m ²
Tempo de vida da pasta:	Aprox. 1 h

ARMAZENAMENTO:

24 meses mantido na embalagem original em lugar fresco e protegido de humidades.

APRESENTAÇÃO:

Caixa de 1.5 kg.

LIMPEZA:

A limpeza de ferramentas deve realizar-se com água tépida imediatamente após a sua utilização

SEGURANÇA E HIGIENE:

Irritante para os olhos, a pele e as vias respiratorias. Manter fora do alcance de crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico.. Usar luvas protectoras para manipular. .

Para mais informação solicite a ficha de segurança e higiene do produto.

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpre com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com