
Quilosa PROFESSIONAL

TRABAJO BIEN HECHO.

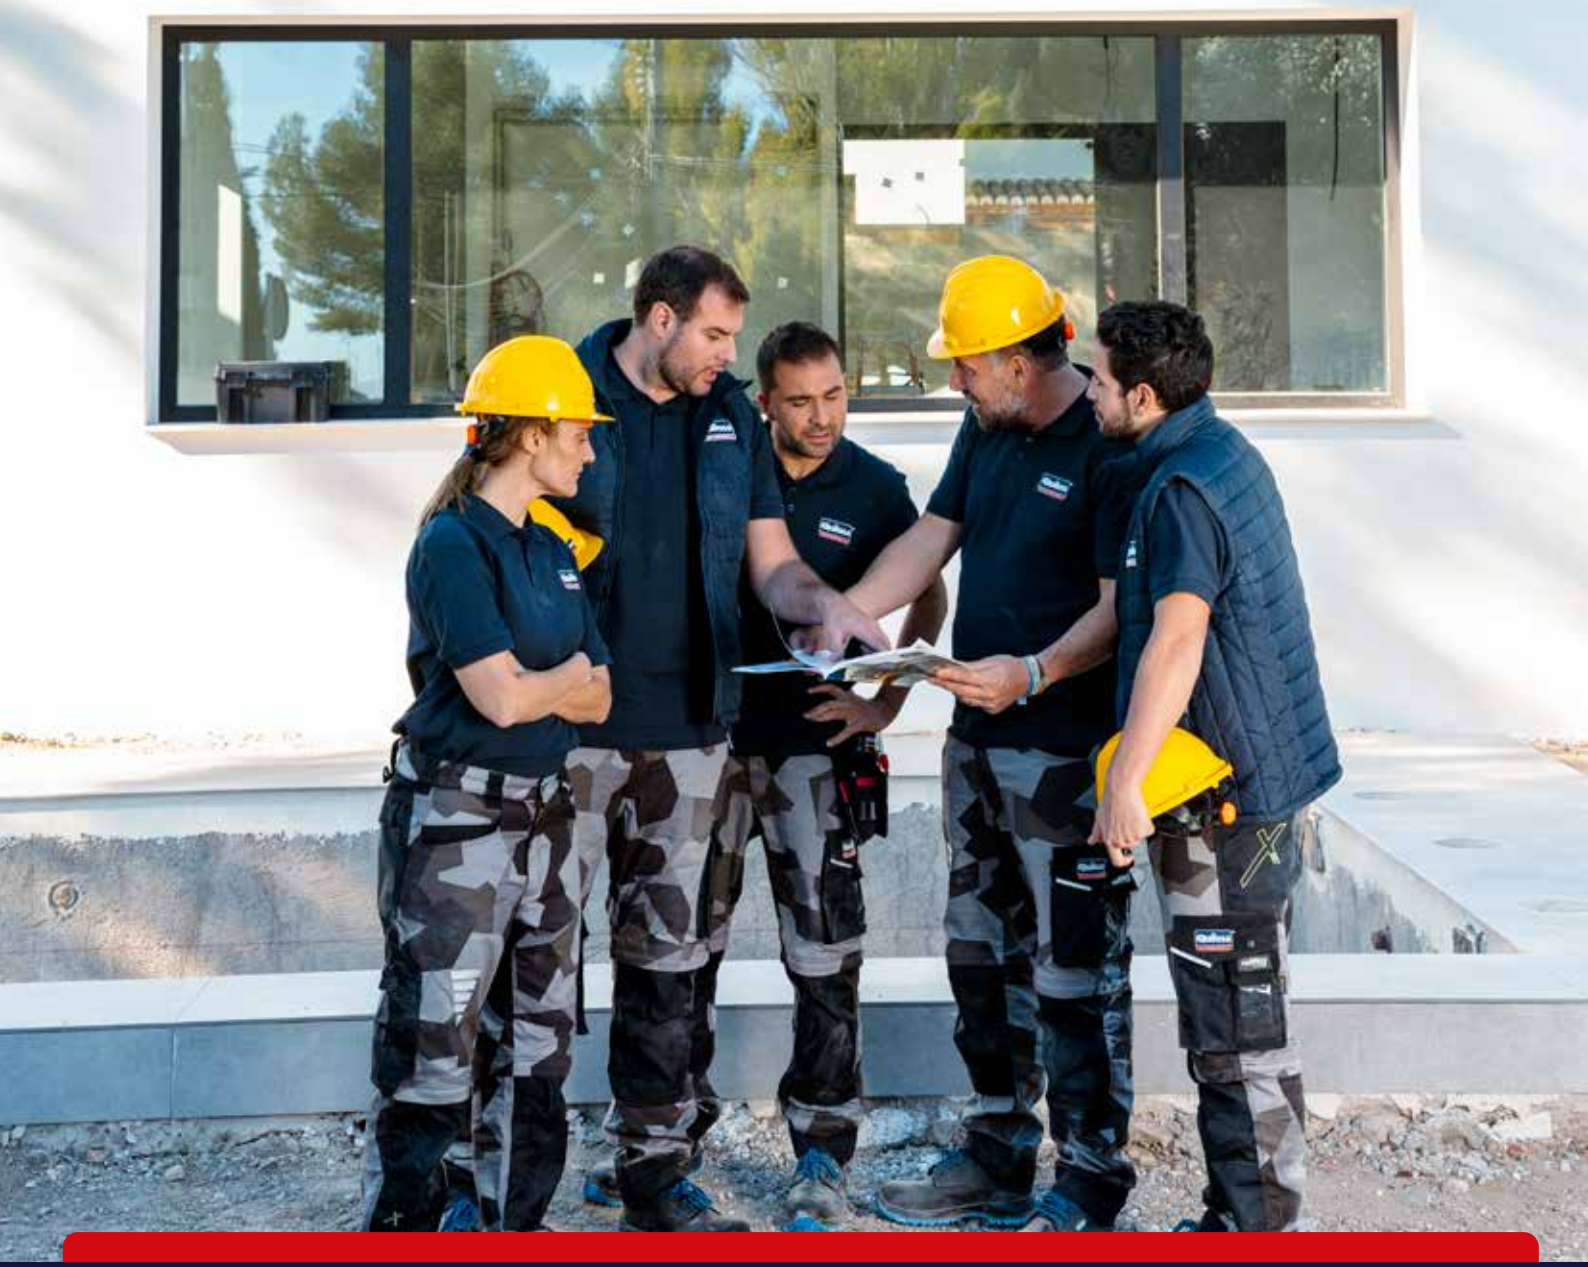

PRODUCTOS INNOVADORES

Catálogo General

PARA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Catálogo General

PARA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Quilosa® PROFESSIONAL

TRABAJO BIEN HECHO.

Ten siempre a mano todo lo necesario para un trabajo bien hecho

SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

- Productos de alta calidad listos para usar
- Soluciones para un gran número de áreas
- Rápida aplicación y acabados de gran calidad
- Aumentan la rentabilidad de tu trabajo



Nacida en 1940, la marca QUILOSA es desde hace ya más de 80 años sinónimo de calidad en el sector de los productos químicos para profesionales de la construcción y la reforma.

Una larga trayectoria que nos ha convertido en una compañía líder en la fabricación y comercialización de selladores, espumas de poliuretano, adhesivos e impermeabilizantes para los mercados de la construcción, industria, bricolaje y decoración.

Y hoy, continuamos innovando, ofreciendo soluciones que respetan al medio ambiente y cuentan con todos los distintivos que hacen de Quilosa una marca de calidad reconocida en el mercado. Algo que nos impulsa a seguir creciendo día a día gracias al apoyo y la confianza de los millones de usuarios que utilizan nuestras soluciones técnicas para obra y construcción.

- **INNOVACIÓN Y DESARROLLO**
  Contamos con un **departamento propio de I+D** con gran experiencia y conocimiento del mercado, que trabaja para mejorar continuamente las condiciones de aplicación y las prestaciones de nuestros productos. Desarrollamos nuevas **soluciones a medida para nuestros clientes profesionales** y colaboramos con distintos proveedores en proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

- **CAPACIDAD PRODUCTIVA**
  Fabricamos en España, donde contamos con una fábrica de más de 19.000 m² en la provincia de Guadalajara que convierte a Quilosa en una de las empresas con la **mayor capacidad productiva de adhesivos y selladores en la Península Ibérica**. Para mantener el ritmo de la creciente demanda del mercado y favorecer el desarrollo, el Grupo Selena apuesta por sus propias instalaciones de fabricación, tanto mediante el aumento de su capacidad, como ampliando su red de plantas de producción en el extranjero.

- **CALIDAD GLOBAL**
  Uno de nuestros principales estandartes es la calidad. **Quilosa es reconocida por ofrecer una calidad garantizada**. Nuestros productos son desarrollados y fabricados en procesos de alta tecnología ofreciendo soluciones eficaces y completas. **Todos los productos de Quilosa tienen calidad respaldada y certificada por organismos independientes y se fabrican con fórmulas seguras para el usuario y el medio ambiente.**

- **ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FORMACIÓN PARA PROFESIONALES**
  Gracias a la colaboración continua de todo el equipo humano de Quilosa con nuestros clientes, aplicadores y usuarios, somos capaces de ofrecer asesoramiento y soporte técnico continuo para distribuidores y profesionales de la construcción. Tenemos la solución a sus preguntas. Además **ofrecemos talleres prácticos y demostraciones en las instalaciones de su empresa** donde sus vendedores y clientes podrán descubrir las ventajas de nuestros productos y probar las diferentes tecnologías que ofrecemos para cada aplicación. Si está interesado en organizar un curso, póngase en contacto con el delegado de su zona quien le dará más información.

- **DESARROLLO SOSTENIBLE**
  Tenemos un firme compromiso con la protección del medio ambiente, para ello nos centramos en el desarrollo de productos y soluciones que contribuyen a la construcción ecológica, el ahorro energético, la eficiencia durante la aplicación, **minimizando el impacto ambiental durante la fabricación.**

- **ATENCIÓN AL CLIENTE**
  Nuestro equipo está preparado para **resolver todas sus dudas:**
  Tel. : 900 90 32 95 / 91 627 84 00 · De Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00 · Viernes de 9:00 a 15:00

CATÁLOGO GENERAL

08 SELLADORES
10 Siliconas
28 Acrílicos
34 Específicos
36 Poliuretanos
40 Complementos de sellado

44 HÍBRIDOS
46 Pegado y sellado

56 ADHESIVOS
58 De montaje
60 De contacto
62 Cintas
63 Colas blancas
64 Instantáneos
66 PVC
68 En espuma

74 AISLAMIENTO
76 Espumas de aislamiento y relleno
84 Complementos de aislamiento

86 ANCLAJES QUÍMICOS
88 Tacos químicos
89 Complementos de anclaje químico

90 IMPERMEABILIZACIÓN
92 Líquida
97 Cinta Bituminosa

98 PAVIMENTOS
102 Adhesivos

104 DECORACIÓN & REPARACIÓN
106 Tapagrietas y reparadores
108 Barnices
109 Colas papel pintado
110 Pinturas en spray
116 Lubricantes



SELLADORES

La gama de selladores ofrecida por Quilosa está compuesta por productos de distintas tecnologías y bases químicas dedicadas al sellado de juntas en interior y exterior tanto en edificios comerciales, industriales o residenciales.

Para elegir el sellador correcto para cada aplicación hay que tener en cuenta varios factores: movimiento de la junta, resistencia a la intemperie, luz solar, temperatura, necesidad de pintar la junta, y tipo de material sobre el que se va a aplicar.

Una correcta preparación de la junta y aplicación del producto es crucial para obtener un buen desempeño y una correcta protección de la construcción contra los agentes externos.

En Quilosa somos expertos y te asesoramos en la correcta elección de nuestros productos según el tipo de aplicación.

¿CÓMO ELEGIR UN SELLADOR?
CARACTERÍSTICAS GENERALES POR TECNOLOGÍA.

	SILICONA ÁCIDA	SILICONA NEUTRA	MASILLA ACRÍLICA	SELLADOR POLIURETANO	MS HYBRID	SELLADOR SILICONIZADO
Elástico	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★	★★★
Adhesivo	★★	★★★	★	★★★★	★★★★★	★★
Pintable			★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Aplicable en húmedo					★★★★★	
Resistente al exterior	★★★★★	★★★★★	★	★★★★	★★★★★	★★
Resistente a rayos UV	★★★★★	★★★★★	★	★★★	★★★★	★★
Resistente a químicos	★★★★★	★★★★★		★★★★	★★★★	★
No mancha	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Vidrio por el exterior	★★★★★	★★★★★				
Temp. aplicación	-50ºC / +150ºC	-50ºC / +150ºC	-20ºC / +80ºC	-40ºC / +90ºC	-40ºC / +90ºC	-20ºC / +80ºC
Espejos / mármol		★★★★	★★	★	★★★★★	★★★
Materiales porosos		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Materiales NO porosos	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★
Prop. anti-moho	★★★★★	★★★			★★★	★★★

*Estos valores corresponden a los siguientes productos marca Quilosa: Baños y cocinas, N-16, AC-47, PU-50, MS-35, Sintesel (de izquierda a derecha).Leer siempre la ficha técnica del producto en caso de comprar otro diferente a los citados.

Quilosa PROFESSIONAL

TRABAJO BIEN HECHO.

N 26 Fachadas y Ventanas



Silicona neutra de bajo módulo monocomponente específicamente **diseñada para sellado de juntas de ventanas y fachadas. Sellador de de las máximas prestaciones.**

APLICACIONES:
- Sellado de puertas y ventanas. Sellado de marcos, acristalamiento y carpintería.
- Juntas de dilatación en fachadas.
- Sellado de elementos de PVC.
- Materiales porosos y no porosos.

VENTAJAS:
- Máxima elasticidad y adherencia.
- Máxima resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Máximas prestaciones para la construcción.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 26	Cartucho	300 ml	Translúcido	10043788	8411729592202	24
			Blanco	10043808	8411729619299	24
			Blanco Laca	10042655	8411729128234	24
			Gris	10043809	8411729619374	24
			Negro	10043807	8411729619039	24
	Bolsa de aluminio	600 ml	Translúcido	10042760	8411729164515	12
			Blanco	10042761	8411729164775	12

N 26 Sanitario y Salas Blancas



Sellador de silicona neutra resistente al moho, certificado por la FDA para el contacto indirecto con alimentos. De bajo módulo, garantiza excelentes resultados en el relleno de las juntas de dilatación y contracción. Excelente adhesión, alta versatilidad y resistente al agua, al sol y a las inclemencias del tiempo en general.

APLICACIONES:
- Sellado en entornos críticos, como hospitales, laboratorios, industria farmacéutica, unidades de refrigeración y secadoras.

VENTAJAS:
- Contiene fungicida.
- Máxima resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Máxima elasticidad y adherencia.
- No se contrae, no se agrieta, no descuelga.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 26 Sanitario	Cartucho	300 ml	Translúcido	10043265	8411729357665	24
			Blanco Laca	10043266	8411729357740	24
			Blanco	10043550	8411729445034	24

N 25 Color La gama más amplia de colores

Color Cartucho 300 ml	Código	Código EAN
Blanco pirineo	10043426	8411729410872
Blanco PVC	10043427	8411729410957
Bronce	10043428	8411729411039
Clay Stone *	10047742	8411729003814
Gris Perla	10042999	8411729230692
Inox	10043000	8411729230777
Marrón	10043001	8411729230852
Plata	10043004	8411729231279
RAL 1000 Crema Bidasoa*	10043321	8411729373177
RAL 1001 Crema*	10042998	8411729230517
RAL 1013 Blanco perla	10042922	8411729208349
RAL 1015 Marfil claro	10042509	8411729086565
Beige *	10042952	8411729215439
Pino *	10043003	8411729231194
RAL 1019 *	10043072	8411729259655
RAL 1019 Cancún marrón	10042487	8411729077990
RAL 1020 Amarillo oliva*	10050906	8411729006488
RAL 1036 Oro *	10043002	8411729231019
RAL 2000 Ladrillo *	10043429	8411729411114
RAL 3005 Rojo vino	10043908	8411729977740
RAL 5002 *	10042865	8411729191580
RAL 5004 Azul negruzco*	10043535	8411729442484
RAL 5008 *	10043918	8411729995720
RAL 5010 Azul genciana	10043910	8411729980047
RAL 5011 *	10042467	8411729072865
RAL 5014 *	10042228	8411729018429
RAL 6003 *	10043915	8411729988302
RAL 6005 Verde musgo	10042704	8411729143992
RAL 6009 Verde abeto	10043917	8411729990510
RAL 6011 Verde *	10049501	8411729005269
RAL 6015 *	10043834	8411729719852
RAL 6018 Verde amarillento*	10045141	8411729001759
RAL 6019 Verde agua*	10043565	8411729447922
RAL 6021 *	10043551	8411729445119
RAL 6025 *	10043598	8411729454845
RAL 6027 Verde marino*	10045632	8411729002855
RAL 6028 *	10044572	8411729437459
RAL 6029 *	10043077	8411729261870
RAL 6033 *	10043911	8411729981945
RAL 7002 *	10042303	8411729034269
RAL 7004 (1)	10043049	8411729249014
RAL 7005 Gris ratón*	10043783	8411729589417
RAL 7006 *	10044782	8411729274412
RAL 7010 *	10043912	8411729983437
RAL 7011 Gris hierro	10043431	8411729411374
RAL 7012	10043890	8411729944094
RAL 7013 *	10042289	8411729032364
RAL 7015 *	10043294	8411729363017
RAL 7016 Gris antracita (1)	10043826	8411729715977
RAL 7021 Gris negruzco	10043151	8411729306847

Color Cartucho 300 ml	Código	Código EAN
RAL 7022 Gris sombra(1)	10043432	8411729411459
RAL 7024 Gris grafita	10043433	8411729411527
RAL 7030 *	10042917	8411729207014
RAL 7032 *	10043075	8411729261047
RAL 7034 *	10043590	8411729453695
RAL 7035 (1)	10043060	8411729255442
RAL 7036 Gris platino *	10048210	8411729003937
RAL 7037 *	10042518	8411729187477
RAL 7038 *	10043557	8411729446772
RAL 7039 *	10042470	8411729073442
RAL 7040	10043160	8411729312787
RAL 7042 *	10043827	8411729717049
RAL 7043 *	10042679	8411729135652
RAL 7044 *	10043082	8411729263362
RAL 7047 *	10044869	8411729147044
RAL 8001	10043214	8411729334079
RAL 8002 Marrón Castaño*	10043074	8411729260545
RAL 8003 *	10042916	8411729206932
RAL 8007 *	10042659	8411729128807
RAL 8014 Sepia	10043434	8411729411602
RAL 8015 *	10042386	8411729055950
RAL 8017 Chocolate	10043435	8411729411787
RAL 8019 *	10042641	8411729123284
RAL 8023 Marrón Triana*	10043532	8411729441982
RAL 9001 *	10042216	8411729011239
RAL 9002 *	10042750	8411729161477
RAL 9004 Negro *	10043013	8411729232832
RAL 9006 Aluminio blanco	10042385	8411729055790
RAL 9007 Aluminio gris	10042613	8411729111977
RAL 9010 *	10043558	8411729446857
RAL 9023 Gris oscuro perlado *	10043436	8411729411862
Roble dorado	10043094	8411729271282
Roble	10043005	8411729231354
Sapelly	10043006	8411729231682

Color Bolsa 600 ml	Código	Código EAN
Beige PRE	10043443	8411729414672
RAL 1013 *	10043386	8411729397012
Gris Perla	10043104	8411729279530
RAL 7044 *	10042968	8411729220532
RAL 8014 *	10042221	8411729401641

* Color especial con mínimo de fabricación

¿No encuentras el color que necesitas? ¡Te lo fabricamos! (1) snjf

N 25 Color Construcción y Ventanas



Silicona neutra específicamente **diseñada para sellar juntas de ventanas y fachadas. Disponible en una completa gama de colores.**

APLICACIONES:

- Sellado para la construcción, el acristalamiento y ventanas (PVC, madera, aluminio y aluminio lacado).
- Juntas de dilatación en fachadas.
- Materiales porosos y no porosos.

VENTAJAS:

- La gama más amplia de colores.
- Máxima elasticidad y adhesión.
- Máxima resistencia a la intemperie y a la radiación UV.
- Color inalterable.



N 16 Construcción y Ventanas



Silicona neutra de bajo módulo monocomponente **específicamente diseñada para la construcción y ventanas**. Sellador de altas prestaciones.

APLICACIONES:

- Sellado de puertas y ventanas. Sellado de marcos, acristalamiento y carpintería.
- Juntas de dilatación en fachadas.
- Sellado de elementos de PVC.
- Materiales porosos y no porosos.

VENTAJAS:

- Alta elasticidad y adherencia.
- Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- No se contrae, no se agrieta, no descuelga.
- Certificado para acristalamiento, fachadas, sanitario y suelos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 16	Cartucho	300 ml	Translúcido	10043913	8411729983925	24
			Blanco	10043884	8411729922627	24
			Blanco Laca	10042188	8411729004309	24
			Gris	10043886	8411729935757	24
			Negro	10043822	8411729703592	24
	Bolsa de aluminio	600 ml	Blanco	10047633	8411729003623	12
			Gris	10047632	8411729003630	12
			Beige Pre	10046199	8411729003333	12

N 09 Uso General



Sellador de un componente, de fácil aplicación, de reticulación neutra a temperatura ambiente. Su bajo módulo asegura una mínima tensión sobre la junta durante su proceso de contracción y expansión. **Excelente adherencia, muy versátil para el sellado general en construcción.**

APLICACIONES:

- Sellado de juntas elásticas.
- Sellado en acristalamiento, ventanas y puertas.
- Materiales de construcción porosos y no porosos.

VENTAJAS

- Alta resistencia a la interperie y rayos UVA.
- Alto rendimiento para construcción general.
- No se contrae ni agreita.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 09	Cartucho	300 ml	Blanco	10043419	8411729409982	24
			Blanco Laca	10043421	8411729410124	24
			Gris	10043422	8411729410209	24
			Negro	10043423	8411729410384	24
			Translúcido	10043420	8411729410049	24
	Bolsa de aluminio	600 ml	Blanco	10043417	8411729409722	12

N 32 Policarbonato y Espejos



Silicona neutra para pegado y sellado de espejos y policarbonato. Formulada especialmente para no dañar el recubrimiento trasero de los espejos. No daña el policarbonato ni provoca grietas con el paso del tiempo en la zona de sellado.

APLICACIONES:

- Especialmente desarrollado para el sellado y pegado de espejos, paneles y láminas de policarbonato.
- Aplicación en baños, armarios, paredes, etc.
- Sellado e impermeabilización de láminas de policarbonato usados en cerramientos, cubiertas y fachadas.
- Sellado de claraboyas.

VENTAJAS:

- Excelente adhesión sobre todo tipo de espejos y policarbonatos en general.
- Alta adherencia en plásticos (excepto PE, PP, PETy PTFE)
- Secado rápido e Inodora.
- Producto elástico, absorbe movimientos entre el panel y el sustrato.
- Buen poder de relleno.
- Con fungicida
- Cumple con la norma ISO 4599 / ISO 22088-3. Determinación de la resistencia a la fisuración bajo tensión en medio ambiente activo (ESC), con el método de la probeta curvada para policarbonato.
- EN 15651-1 F EXT-INT-CC / EN15651-2 G-CC / EN 15651-3 S

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 32	Cartucho	300 ml	Transparente	10042233	8411729019822	24
			Blanco	10042234	8411729019907	24

Orbasil Mamparas



Sellador a base de caucho de silicona de reticulación neutra para instalación y mantenimiento de mamparas.

APLICACIONES:

- Especialmente desarrollado para la fijación y el pegado de mamparas, espejos y paneles sobre la mayoría de los materiales

VENTAJAS

- Producto listo para usar y muy elástico.
- Sin MEKO.
- Su buena adherencia a la mayoría de los materiales, su alto módulo, así como su curado rápido hacen que sea un producto adecuado para la instalación de paneles.
- Presenta buenas propiedades de relleno para adaptarse a superficies irregulares y uniones elásticas para absorber los diferentes movimientos entre el panel y el sustrato.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil Mamparas	Bolsa de aluminio	400 ml	Transparente	10043102	8411729066505	20

N 34 Pegado Estructural



Silicona neutra para pegado estructural. Especialmente indicada para el pegado vidrio – estructura metálica en muros cortina.

APLICACIONES:

- Adhesivo para muros cortina.
- Certificado para el ensamblado del acristalamiento a la estructura metálica.
- Pegado de vidrio en aplicaciones, en las que se requieran altas prestaciones.

VENTAJAS:

- Certificado de acuerdo a la guía DITE 002 de selladores usados en sistemas de acristalamiento estructural. Certificado EOTA 10-0196.
- Alta resistencia mecánica.
- Excelente resistencia a la radiación UV, temperaturas extremas y en general a la intemperie.
- Alto poder de adhesión.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
N 34	Cartucho	300 ml	Negro	10043159	8411729312527	24

N 36 Muro Cortina



Sellado en muro cortina acristalamiento estructural. Silicona neutra para el sellado en muro cortina. Indicado para el sellado de estanqueidad resistente a la intemperie en muros cortina, fachadas acristaladas, fachadas de edificios y juntas de dilatación.

APLICACIONES:

- Sellado de estanqueidad resistente a la intemperie en muros cortina, fachadas acristaladas, fachadas de edificios y juntas de dilatación.

VENTAJAS:

- Capacidad de movimiento en junta de ±50%.
- Máxima elasticidad y adhesión.
- Máxima resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Compatible con las siliconas de doble vidrio y acristalamiento estructural.
- Producto certificado por AENOR. ISO 11600 F+G 25 LM.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
N 36	Cartucho	300 ml	Negro	10043243	8411729349189	24
	Bolsa de aluminio	600 ml	Negro	10043619	8411729459222	12



	N 36 MURO CORTINA	N 34 PEGADO ESTRUCTURAL
Formación de piel (min)	25-35	20-30
Velocidad de curado (mm/día)	1-2	3-4
Dureza (shore A)	23	39
Módulo (Mpa)	0,35	0,95
Resistencia a la tracción (Mpa)	0,95	2,36
Elongación (%)	400%	450%
Capacidad de movimiento en junta	50%	25%
Resistencia a la temperatura en servicio	-50 a +150ºC	-50 a +150ºC
Envase	CR 300 ml	CR 300 ml
Color	Negro	Negro

K 86 Multiusos



Sellador de silicona ácida de uso general resistente al moho.

APLICACIONES:

- Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, azulejos, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.
- Sellado de acristalamiento, sellado vidrio-carpintería de aluminio.
- Sellado en baños y cocinas.

VENTAJAS:

- Resistente al moho.
- Sellado hermético.
- Resistente a la intemperie y envejecimiento.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil K 86	Cartucho	300 ml	Translúcido	10043803	8411729618124	24
			Blanco	10043806	8411729618537	24
			Aluminio	10043804	8411729618209	24
			Bronce	10043805	8411729618384	24
			Gris	10043801	8411729617059	24
			Negro	10043802	8411729618049	24

Aklesil



Silicona ácida multiuso. Excelente adhesión al vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies acristaladas y otras superficies no porosas. **Uso general.**

APLICACIONES:

- Sellados en acristalamientos, sellado vidrio-carpintería de aluminio.
- Sellado en baños y cocinas.

VENTAJAS:

- Resistente a la intemperie y envejecimiento.
- Resistente al moho.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aklesil	Cartucho	280 ml	Translúcido	10043781	8411729581565	24
			Blanco	10043782	8411729581640	24
			Aluminio	10043888	8411729942502	24
			Bronce	10043887	8411729942434	24
			Negro	10043889	8411729942687	24

K 95 Acristalamiento



Sellador de silicona ácida de máxima prestaciones. Producto certificado: ISO 11600, G 25 LM.

APLICACIONES:

- Sellado en acristalamientos.
- Sellados en estructuras metálicas, mostradores, vitrinas y escaparates, elementos de refrigeración, ventilación y aire acondicionado.

VENTAJAS:

- 100% silicona.
- Máxima resistencia a la intemperie y envejecimiento.
- Elasticidad permanente.
- Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies vitrificadas y otras superficies no porosas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil K 95	Cartucho	300 ml	Translúcido	10043779	8411729570002	24



AC 41 Fire Stop



Sellado de juntas Fire Stop. Sellador acrílico resistente al fuego, clasificación EI240 según la norma UNE EN 1366-4 / 13501-2. Recomendado para sellar juntas de bajo movimiento en paredes y puertas cortafuegos. Este producto posee la certificación SNJF.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas de bajo movimiento en muros cortafuegos y forjados.
- Sellado de conexiones, tuberías metálicas, instalaciones de cables, marcos de puertas o ventanas que requieran protección contra el fuego.

VENTAJAS:

- Resiste el fuego hasta 4 horas. (EI 240)
- Clasificación de comportamiento al fuego NF F 16101 (F1), informe 25886 de CIDEMCO.
- Excelente adhesión sobre hormigón y materiales porosos.
- Pintable a las pocas horas de su aplicación.
- Conserva la flexibilidad a temperaturas comprendidas entre los –20 °C y los +80 °C.
- Producto de muy bajas emisiones. Certificación A+.

EI 240 snjf

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex AC 41 FIRE STOP	Cartucho	300 ml	Gris Perla	10043033	8411729241827	24
	Bolsa de aluminio	600 ml	Ral 9002	10042272	8411729028169	12
			Gris Perla	10043149	8411729306687	12
			Beige	10043269	8411729358167	12
			Blanco	10043375	8411729393472	12

K 88 Altas Temperaturas



Silicona acética resistente a altas temperaturas. Diseñada para sellar tubos de aire caliente o vapor de agua hasta 325 ºC.

APLICACIONES:

- Conducciones de aire caliente o vapor de agua hasta 250ºC.
- Hornos, salidas de humos, calderas, juntas de bombas.
- Industria del automóvil: juntas del cárter y la caja de transmisión.

VENTAJAS:

- Resistente a temperaturas de 250ºC en continuo y 325ºC en ocasional.
- Elástica.
- Resistente a los rayos UV.

HT 325

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil K-88 Altas Temperaturas	Cartucho	310 ml	Rojo	10043795	8411729610449	12

N 28 Fire Stop



Sellado exterior de Juntas. Silicona neutra Fire Stop para el sellado de juntas de dilatación en muros cortafuegos y forjados, conexiones, tuberías, pasos de cables, etc., donde se requiera de estanqueidad al fuego el fuego.

APLICACIONES:

- Juntas de dilatación de muros cortafuegos y forjados.
- Sellado de conexiones, tuberías, conductos de cables, etc., que requieran protección contra el fuego.
- Sellado de puertas resistente al fuego.
- Sellado de elementos de PVC.

VENTAJAS:

- Resistente a los rayos UV.
- Movimiento máximo de la junta del 50 %.
- Clasificación de reacción al fuego NF F 16101 (F1), informe 25192 de TECNALIA.

EI 240

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 28 Fire Stop	Cartucho	300 ml	Blanco	10043150	8411729306762	24
			Gris Perla	10003728	8411729241582	24
	Bolsa de aluminio	600 ml	Gris Perla	10043308	8411729367985	12

N 65 Altas Temperaturas



Silicona neutra resistente a altas temperaturas de hasta 315ºC.

APLICACIONES:

- Pegado y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humo, etc.
- Sellado de juntas sometidas a altas temperaturas: conducciones de aire caliente o vapor de agua, hornos, salidas de humos, cárteres de aceite y bombas de agua.
- Fijación y sellado en refrigeradores y calderas.
- Fabricación de placas solares.

VENTAJAS:

- Resistente a altas temperaturas de hasta 315 °C.
- Elástica.

HT 315

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 65 Fire Stop	Cartucho	300 ml	Gris	10043032	8411729241742	12



Quilosa PROFESSIONAL TRABAJO BIEN HECHO.

Perfect Finish



Última tecnología: 100% Silicona neutra con fungicida de máxima calidad para el sellado hermético, elástico y duradero.
Resiste los productos de limpieza y el contacto permanente con agua tanto clorada como salada. Además, ofrece la máxima resistencia al exterior y rayos UV.
Todo tipo de materiales incluso para materiales delicados como espejos y mármol.

APLICACIONES:

- Especialmente diseñada el sellado perimetral de platos y mamparas ducha. Ideal para el sellado de juntas y grietas en zonas húmedas, tanto en interior como exterior. Máxima resistencia y durabilidad. Aplicaciones: platos de ducha, mamparas, bañeras, piscinas, vestuarios, lavabos, sanitarios, espejos, encimeras y fregaderos.
- MATERIALES: Cerámica, cristal, aluminio, azulejos, gres, porcelana, madera, resina, piedra natural y artifical, Silestone ®, Corian®, mármol, PVC, espejos.

VENTAJAS:

Máxima resistencia al paso del tiempo:

- No ennegrece ni amarillea. Forma una junta extremadamente resistente al envejecimiento, al exterior y UV.
- Resiste tanto al agua clorada como salada, así como a los productos de limpieza.
- Protección completa: Contiene fungicidas de nueva generación que brindan protección durante 15 años contra todo tipo de moho y hongos.
- Adhesión excelente: Más resistente gracias a su adhesión plus, tanto en materiales porosos como no porosos, en interiores y exteriores.
- Máxima elasticidad.

Todo tipo de materiales:

- Neutro, químicamente seguro y sostenible. 0% Meco.
- Incluso para materiales delicados como espejos y mármol.

Ahorra tiempo y dinero:

- Porque te permitirá trabajar más rápido y reducirá los tiempos de espera.
- Es imperceptible. No huele.
- Curado rápido: Secado superficial del producto (no mancha) en 15 minutos. Se puede usar la ducha transcurridos 30minutos resistiendo el agua y el jabón. Necesita 12 horas para resistir manipulaciones y golpes.
- Comodidad de uso: Cánula 360º para zonas difícil acceso.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Perfect Finish	Cartucho	280 ml	Blanco	10051730	8411729006761	12
			Translúcido	10051727	8411729006778	12
			Antracita	10051728	8411729006785	12
			Beige	10051729	8411729006808	12



Madera


Poliestireno


Metal


PVC, Plástico


Vidrios, Espejos


Cerámica


Piedra


Cemento, Hormigón



Años de protección.

10 AÑOS GARANTÍA ANTIMOHO

SILICONA SANITARIA BAÑOS Y COCINAS

Silicona sanitaria de calidad premium para el sellado de juntas en áreas con alta humedad como baños y cocinas. Protege las superficies y previene activamente de la formación de moho y el ennegrecimiento. Impermeabiliza herméticamente evitando filtraciones y resistiendo a la humedad, temperatura y productos de limpieza.

quilosa.com

Secado rápido

Elástico

Adhesión Plus

Quilosa PROFESSIONAL TRABAJO BIEN HECHO.

Baños y Cocinas



Silicona sanitaria de calidad premium para el sellado de juntas en áreas con alta humedad como baños y cocinas.
Protege las superficies y previene activamente de la formación de moho y el ennegrecimiento.
Impermeabiliza herméticamente evitando filtraciones y resistiendo a la humedad, temperatura y productos de limpieza.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas en baños y cocinas:juntas de lavabos, bañeras, duchas, mamparas o inodoros. Juntas de encimeras y fregaderos de la cocina.

VENTAJAS:

10 AÑOS DE PROTECCIÓN ANTIMOHO:

- No ennegrece ni amarillea. Garantía de 10 años sin moho.
- Impermeabiliza herméticamente evitando filtraciones y resistiendo a la humedad, temperatura y productos de limpieza.
- Adhesión excelente en interiores y exteriores sobre materiales no porosos.
- Máxima elasticidad.
- Comodidad de uso: Cánula 360º para zonas difícil acceso.

OTRA SILICONA



VS

BAÑOS Y COCINAS



CÁNULA ZONAS DIFÍCIL ACCESO

360





Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Baños y Cocinas	Tubo	100 ml	Blanco	10043600	8411729455187	24
			Translúcido	10043604	8411729455750	24
	Cartucho	280 ml	Blanco	10043497	8411729592462	12
			Translúcido	10043496	8411729592387	12

Quilosa PROFESSIONAL

TRABAJO BIEN HECHO.



Protección Antimoho.

ELÁSTICO Y PINTABLE

MASILLA SANITARIA PROTECT ANTIMOHO

Tecnología exclusiva sintética siliconizada ideal para el sellado de todo tipo de juntas. El producto tiene una gran elasticidad y una perfecta adhesión a las superficies. Resistente al moho y los hongos.
Se puede pintar cuando está completamente curado.



No agrieta



Sin olor



Se limpia con agua

quilosa.com

Quilosa PROFESSIONAL TRABAJO BIEN HECHO.

Protect Antimoho



Sellador sintético elástico y pintable para juntas y grietas en zonas húmedas, tanto en sanitarios como en cocinas. Formulado contra hongos y moho. Buena adherencia. Sin olor. No mancha las superficies delicadas ni ennegrece con el paso del tiempo.

APLICACIONES:

- Sellador sintético para juntas y grietas en zonas húmedas, tanto en sanitarios como en cocinas. Trabajos de acabado y sellado de juntas perimetrales carpintería-obra. Ángulos techo-pared y zócalos. Juntas entre azulejos, paneles y sanitarios. Sellado de grietas. Formulado contra hongos y moho. Buena adherencia. Sin olor. No mancha las superficies delicadas ni ennegrece ni amarillea con el paso del tiempo.

VENTAJAS:

- Elástico y Pintable.
- No agrieta.
- Neutro: Sin olor y libre de solventes.
- Se limpia con agua.
- Pintable y barnizable.
- Fácil alisado.
- Mayor adhesión sobre superficies porosas.
- Resistente a la intemperie y envejecimiento.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Protect Antimoho	Cartucho	280 ml	Blanco	10051732	8411729006846	12
			Translúcido	10051731	8411729006839	12



TRABAJO BIEN HECHO.

Sintesel Ingletes



Adhesivo sellador en base a agua para sellar juntas en inglete y juntas finas en carpintería de metal, madera y PVC. Fácil de aplicar y de limpiar (solo con agua). Sintesel Ingletes es un producto inodoro y sin disolventes.

APLICACIONES:

- Sellado de ingletes en materiales de aluminio (anodizado, lacado), madera y PVC.

VENTAJAS:

- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Resistente al agua una vez seco.
- De color blanco durante la aplicación, pero transparente una vez seco.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintesel Ingletes	Botella	500 g	Translúcido una vez seco	10044775	8411729083670	12

Sellador Cartón Yeso



Sellador acrílico especialmente diseñado para sellar placas de cartón yeso. Su fórmula plasto-elástico es dos veces más flexible que los acrílicos tradicionales.


APLICACIONES:

- Sellado de esquinas y conexiones entre si o con otras superficies de placas de cartón yeso.

VENTAJAS:

- Sin olor desagradable.
- Pintable.
- Flexible.
- No merma ni agrieta.
- Lijable.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sellador Cartón Yeso	Cartucho	280 ml	Blanco	10048528	8411729003760	12

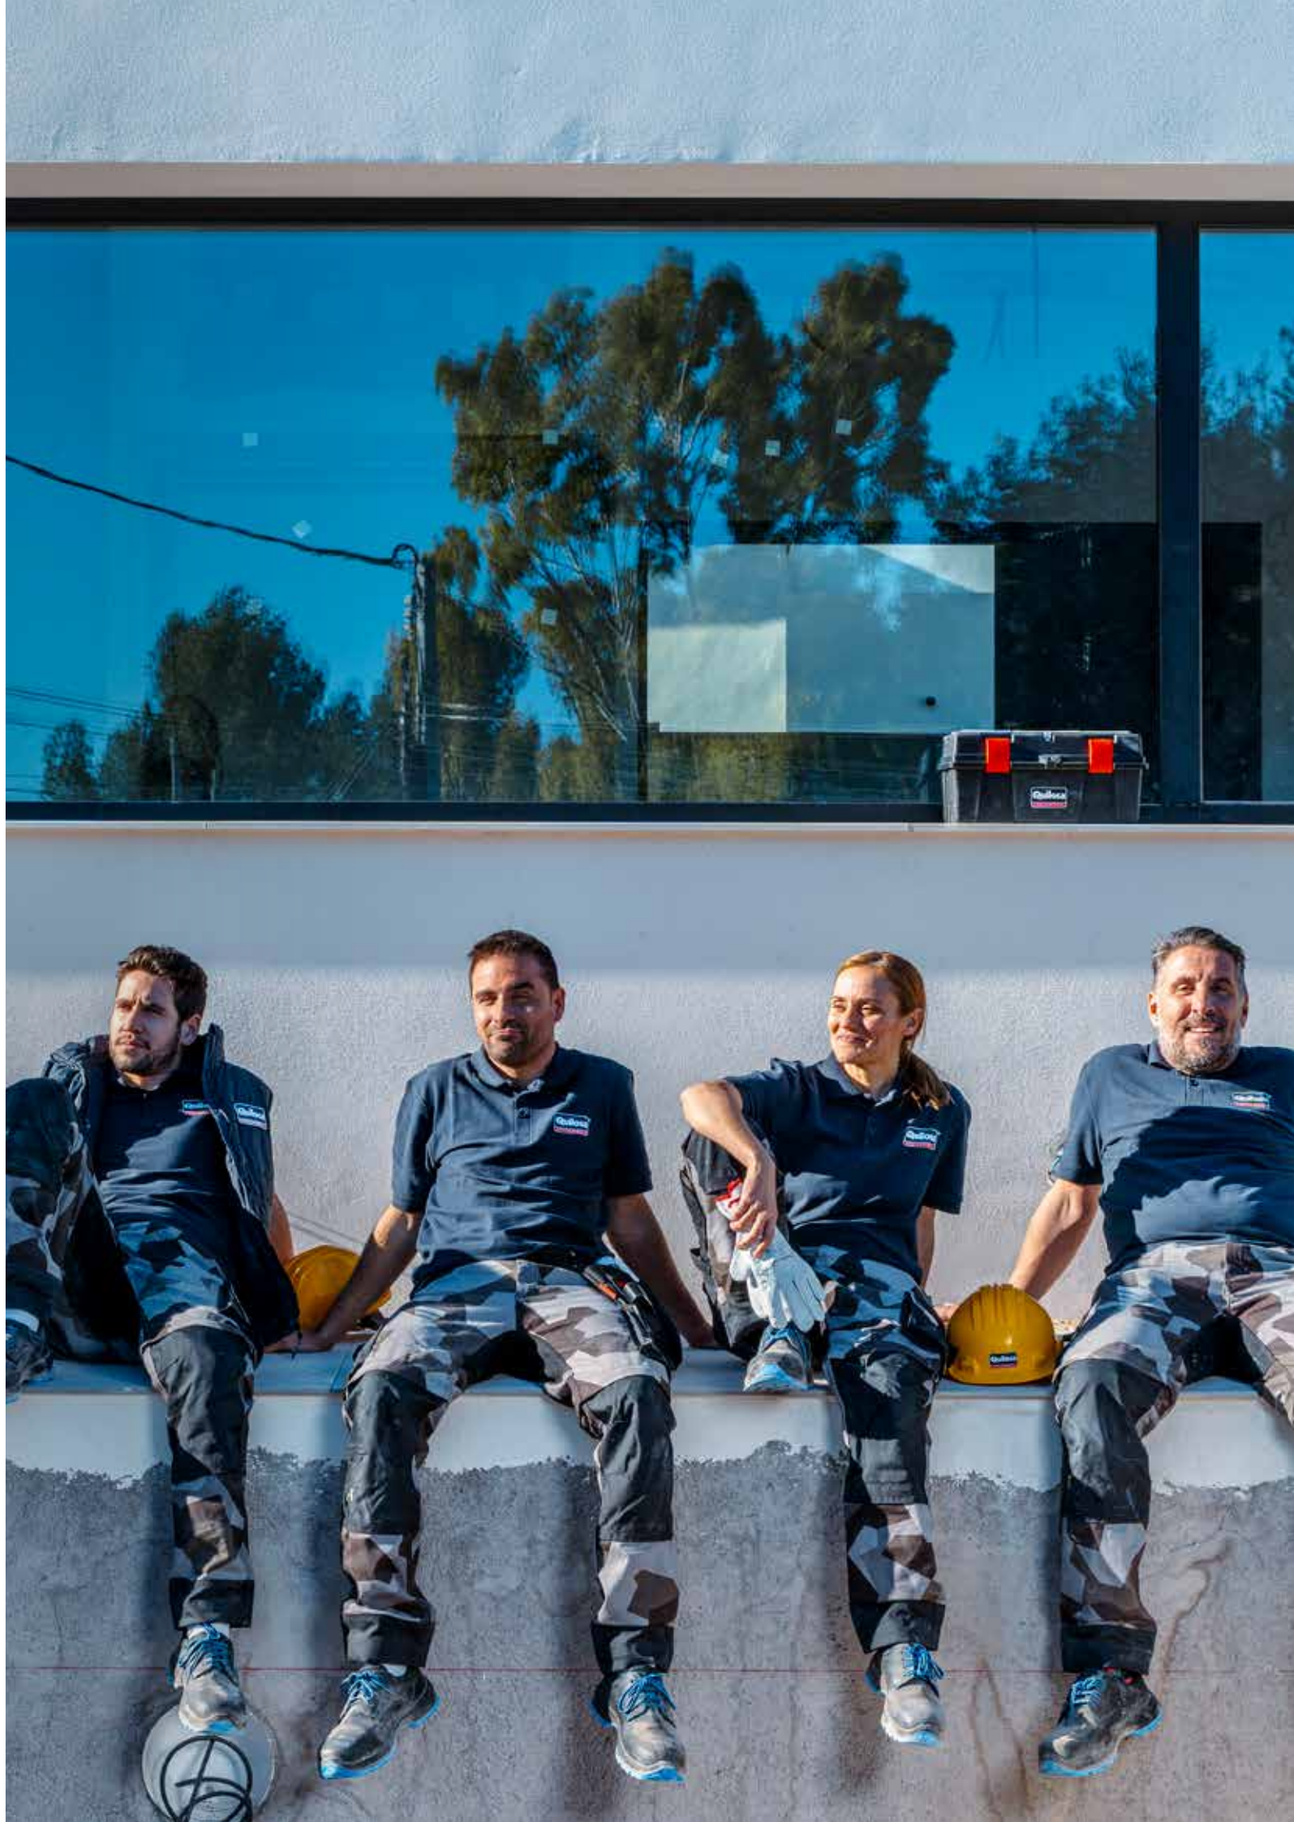

AC 49 Granulado



Sellador acrílico granulado para el sellado y relleno de juntas y grietas.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas con movimientos inferiores al 10%.
- Sellado de carpintería a obra.
- Interior y exterior.
- Sellado y relleno de grietas en escayola y mampostería.

VENTAJAS:

- Textura granulada.
- Fácil aplicación.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Pintable.
- Buena adherencia en materiales porosos.
- No agrieta.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Sintex AC 49	300 ml	Cartucho	Blanco	10042656	8411729128562	24



AC 47 Juntas y Grietas



Sellador acrílico para el sellado y relleno de juntas y grietas. Compatible con la mayoría de los materiales que se emplean en construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, etc.)

APLICACIONES:

- Sellado de juntas de bajo movimiento.
- Grietas en fachada y pared.
- Sellado de cajas de persianas, marcos de puertas y ventanas.
- Sellado y relleno de grietas en yeso o mampostería.

VENTAJAS:

- Fácil aplicación.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Pintable.
- Buena adherencia en materiales porosos.
- No agrieta.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex AC 47 Juntas y Grietas	Cartucho	300 ml	Blanco	10051006	8411729520014	24
			Blanco Nítido	10043133	8411729300074	24
			Gris	10043772	8411729520274	24
			Ladrillo	10043775	8411729520687	24
			Negro	10043774	8411729520502	24
	Bolsa de aluminio	600 ml	Blanco	10043900	8411729959685	12
			Gris	10043901	8411729959760	12
			Beige	10043267	8411729357825	12
			Blanco Ral 9002	10043290	8411729361600	12

Sellador Paredes y Grietas



Masilla acrílica ideal para el sellado y relleno de juntas en paredes y grietas.

APLICACIONES:

- Sellado y relleno de juntas y grietas de bajo movimiento.
- Acabado en rodapiés y marcos de puertas y ventanas. Sellado de cajas de persianas.
- Relleno de grietas en yeso o mampostería.
- Buena adherencia en materiales porosos.

VENTAJAS:

- Pintable y barnizable.
- Fácil aplicación y limpieza. Se pueden limpiar con agua, antes de llegar a secarse el producto.
- Aptos para interiores y exteriores. Resistentes a la humedad una vez curados.
- No agrieta.
- Sin olor.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sellador Paredes y Grietas	Cartucho	290 ml	Blanco Laca	10044652	8411729507244	12



Quilosa PROFESSIONAL

TRABAJO BIEN HECHO.

Sintesel Madera



Sellador para juntas de madera que gracias a su exclusiva Fórmula Sintética Siliconizada consigue una elasticidad y recuperación elástica muy superior a los acrílicos cargados. Amplia gama de colores similares a la madera.

APLICACIONES:

- Acabado y sellado de las juntas de parqués, zócalos, rodapiés, armarios y piezas de madera.
- Sellado de juntas entre madera y materiales de construcción (puertas, ventanas, etc.).

VENTAJAS:

- Extensible hasta el 1000 %.
- Se puede pintar y barnizar.
- Amplia gama de colores de la madera.
- Buena resistencia a la intemperie.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintesel Madera	Tubo	125 ml	Blanco	10044395	8411729446512	10
			Pino	10044392	8411729446284	10
			Haya	10044390	8411729446024	10
			Roble	10044393	8411729446369	10
			Roble Gris Oscuro	10044657	8411729447014	10
	Cartucho	300 ml	Blanco	10043708	8411729485795	12
			Castaño	10042686	8411729136802	12
			Cerezo	10043711	8411729121617	12
			Haya	10043712	8411729121532	12
			Lino Cancún	10042685	8411729136727	12
			Nogal	10043713	8411729121792	12
			Pino	10043714	8411729882037	12
			Roble	10043716	8411729881207	12
			Roble Gris Claro	10043709	8411729485870	12
			Roble Gris Oscuro	10043710	8411729485955	12
			Sapelly	10043715	8411729882600	12
			Wengue	10043717	8411729309817	12



Refractario



Masilla refractaria resistente a altas temperaturas y al fuego directo. Ideal para reparaciones permanentes, sellado de grietas y fisuras en chimeneas, sistemas de calefacción y elementos refractarios.

APLICACIONES:

- Reparaciones permanentes y sellado de juntas, grietas y fisuras en chimeneas, sistemas de calefacción, conductos, elementos refractarios, etc.

VENTAJAS:

- Permanece intacta hasta 1500 °C.
- No encoge.
- De excelente adherencia sobre metales, piedra y hormigón.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex Refractario	Cartucho	300 ml	Negro	10043034	8411729241902	12



Acuarios y Acristalamiento



Sellador especialmente formulado para la fabricación y sellado de acuarios y terrarios. No contiene fungicida, un componente que puede ser perjudicial para los peces.

APLICACIONES:

- Fabricación de acuarios.
- Industria en general.
- Sellados en acristalamiento.

VENTAJAS:

- Inocuo para peces y anfibios.
- Secado rápido.
- Máxima estanqueidad.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Silicona Acuarios y Terrarios	Cartucho	290 ml	Negro	10042454	8411729070397	12
			Translúcido	10042500	8411729080525	12





Sellado Profesional fachadas y suelos.

NUEVA FÓRMULA LOW EMISSION

Nueva fórmula con un bajo contenido en monómero de isocianato (menos del 0,1%)

- Alta rresistencia química.
- Alta rresistencia mecánica.
- Pintable.

Excelente adhesión

Resistencia a la intemperie

Alta elasticidad

quilosa.com

PU Construcción



Pegado y sellado general construcción. Sellador de poliuretano de módulo medio/alto, su fórmula contiene bajo contenido en monómero de isocianatos (menos del 0.1%), lo que le convierte en una opción de alta calidad, para sellar y pegar.

Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos.

APLICACIONES:

- Excelente adhesión en elementos de construcción como metales, hormigón y tejas.
- Sellado de juntas en suelos de hormigón, tanto de retracción como de dilatación.
- Sellado de juntas en muros y fachadas.
- Sellado de cubiertas y terrazas.
- Relleno de fisuras y grietas.

VENTAJAS:

- Nueva tecnología de máxima calidad en selladores de poliuretano.
- Fórmula innovadora con bajo contenido en monómero de isocianatos (menos del 0.1%), lo que proporciona una mayor seguridad en la aplicación.
- Alta resistencia química y mecánica.
- Excelente adhesión en la mayoría de materiales de construcción.
- Resistencia a la intemperie.
- Alta elasticidad.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
PU Construcción	Cartucho	300 ml	Blanco	10049487	8411729005191	24
			Gris	10049486	8411729005207	24
	Bolsa de aluminio	600 ml	Blanco	10049489	8411729005221	12
			Gris	10049488	8411729005214	12



TRABAJO BIEN HECHO.

PU 50



Pegado y sellado general en construcción. Sellador de poliuretano de elasticidad media/alta para adhesión y sellado fuerte. **Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción**, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos.

APLICACIONES:

- Sellado y pegado elástico en construcción e industria.
- Pegado de elementos de construcción (tejas, mamparas, rodapiés).
- Sellado de juntas de dilatación y estáticas.
- Sellado marco-obra y carpintería entre si.
- Sellado de juntas en suelos y pavimentos.
- Sellado y pegado elástico en industria (ventilación, aire acondicionado, automoción, containers, elementos metálicos).

VENTAJAS:

- Fuerte y elástico, 2 en 1.
- Se puede pintar.
- Absorbe las vibraciones y el movimiento de expansión.
- Perfecto para sellar juntas en pavimentos decorativos. Sin pérdida de producto.
- Resistente a la mayoría de las sustancias químicas.
- Buena resistencia a los rayos UV.
- Capacidad para rellenar grietas.
- Magnífica adherencia a cemento, ladrillo, cerámica, metal, madera, espuma de poliuretano, epoxi y algunos poliésteres.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
PU 50	Cartucho	300 ml	Blanco	10043605	8411729949044	12
			Gris	10043606	8411729944742	12
			Marrón	10043607	8411729999520	12
			Negro	10043608	8411729068172	12
			Teja	10042336	8411729039547	12
			Beige RAL 1015	10042338	8411729039707	12
	Bolsa de aluminio	600 ml	Blanco	10043237	8411729345617	12
			Gris	10003751	8411729345792	12
			Marrón	10043238	8411729345877	12
			Negro	10043239	8411729345952	12

Cánula 360º



Cánulas de recambio ajustables 360° gracias a lo cual permite aplicar el producto en zonas de difícil acceso. El tapón rojo permite reutilizar el producto para la próxima vez.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Cánula 360º	Bolsa	3 pcs	10042398	8411729059002	12

Alisadores Juntas



Cánula para la aplicación de selladores en cartucho. Se puede utilizar para todo tipo de selladores. El juego de 4 piezas ofrece 16 opciones para recubrir juntas de silicona en diferentes variaciones.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Alisadores Juntas	Bolsa	4 pcs	10042396	8411729058845	12

Cánula Cartucho



Boquilla para la aplicación de selladores por cartucho.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Cánula Cartucho	Caja	1 Unidad	10043225	18411729342804	3000

Limpiador de Silicona



Spray de limpieza a base de una mezcla de disolventes especialmente formulado para **limpiar la suciedad y el polvo de selladores ya endurecidos**. Limpiador de cordones de silicona reticulados.

APLICACIONES:

- Limpia la silicona ácida y neutra, el poliuretano y los cordones de sellador de polímero MS.
- Elimina los restos de sellador recién aplicado.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Limpiador de Silicona	Lata	150 ml	10042967	8411729220464	12

Eliminador de Silicona Seca



Pasta especialmente formulada para eliminar restos de sellador antiguo previamente a la renovación y resellado de juntas deterioradas.

APLICACIONES:

- Ideal para cambiar los cordones de sellado de baños, inodoros, lavabos, azulejos, cerámica, etc.
- Facilita la eliminación de selladores de silicona neutra y ácida y, en menor medida, de selladores de poliuretano y de productos a base de polímero MS y/o a base acrílica.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Eliminator de Silicona Seca	Tubo	85 ml	10042925	8411729208752	12

Pistola Neumática



Pistola neumática para cartuchos y bolsas de aluminio.

APLICACIONES:

- Pistola neumática para aplicar selladores en cartuchos y en bolsas de aluminio (400ml) y para bolsas de aluminio (600 ml).

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Neumática	Bolsa	1 Unidad	10043920	8411729967307	1

Pistola Bolsas de Aluminio de 600 ml



Pistola para selladores en bolsas de aluminio de 600 ml.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Bolsas de aluminio de 600 ml	Bolsa	1 Unidad	10045853	8411729003173	1

Pistola de Silicona Basic



Pistola manual para uso en el hogar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola silicona basic	Bolsa	1 Unidad	10048976	8411729004958	1

Pistola para Productos de Difícil Extrusión



Pistola de alta resistencia para extrudir productos de alta viscosidad. Fácil de utilizar.

APLICACIONES:

- Pistola para productos de alta viscosidad.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Difícil Extrusión	Bolsa	1 Unidad	10043095	8411729271367	1



MS HYBRID PEGADO Y SELLADO PROFESIONAL

QUILOSA, empresa pionera y líder en POLIMEROS MS HYBRID, con 85 años de experiencia transformando la industria y la construcción ofrece las soluciones más potentes y novedosas del mercado, preparadas para cubrir todas las necesidades de los profesionales, incorporando nuevos formatos y colores. Entre sus prestaciones destacamos su elasticidad permanente, máxima garantía de durabilidad de los puentes de unión, su excelente adhesión sobre una mayor gama de materiales, incluso los más complejos y una mayor resistencia avalada por sus certificaciones.

- TODO tipo de aplicaciones: incluso las más complejas.
- TODO tipo de materiales: incluso los más delicados.
- TODO tipo de condiciones: incluso en húmedo o inmersión.

MS HYBRID TECHNOLOGY by Selena



TOTAL, sin límites.

PEGA + SELLA + REPARA TODO

Nueva tecnología PREMIUM:

- TODO tipo de aplicaciones, incluso las más complejas.
- TODO tipo de materiales, incluso los más delicados.
- TODO tipo de condiciones, incluso en húmedo o inmersión.

Máxima durabilidad

Mayor elasticidad

Resultados certificados

quilosa.com

Quilosa PROFESSIONAL TRABAJO BIEN HECHO.

MS 35 Total





PEGADO + SELLADO ELÁSTICO de última generación. Su extrema capacidad de adhesión incluso en húmedo, convierte a este producto en el aliado perfecto en todo tipo de trabajos en industria y construcción.

APLICACIONES:

Para sellar:

- Fachadas: sellado de juntas y conexiones.
- Suelos: juntas dilatación tanto en interior como exterior. Sellado de juntas transitables peatonales.
- Tejados: juntas en tejados. Sellado de tornillos de fijación de las placas solares.
- Carpintería: sellado perimetral de todo tipo de cerramientos de aluminio, PVC o madera.
- Techos: techos y sistemas de drenaje.
- Industria: sellado de metales recubiertos, aluminio anodizado y metales.

Para pegar:

- Decoración: rodapiés, molduras, paneles, chapas metálicas, piezas de plástico
- Sanitarios: platos de ducha, mamparas, espejos, saneamientos.
- Cocinas: fregaderos, mostradores, mueble de cocina y accesorios.
- Suelos: madera, flexibles, baldosas, cerámica, pavimentos de goma, caucho y PVC, baldosas, barro... tanto en interior como exterior.
- Aislamiento: planchas de poliestireno extruido y expandido (EPS y XPS), aglomerados de espuma, corcho, copopren...
- Automoción: pegado no estructural en caravanas, carrocerías, contenedores.
- Rotulación: escaparates, stands, hostelería, atrezzos...
- Césped artificial: montaje, reparación y sellado de césped artificial.

Para reparar:

- Piscinas: pegado de mosaicos y azulejos incluso en inmersión dentro del agua. Reparación temporal de grietas en hormigón y PVC. Formador de juntas de estanqueidad en repuestos de piscinas.
- Impermeabilización: tejados, canalones, tuberías, jardineras, claraboyas, terrazas y balcones.
- Grietas: reparación de grietas y fisuras en interiores y exteriores.

VENTAJAS:

- Mayor elasticidad: Amortigua golpes y vibraciones.
- Excelente adhesión: Resistencia mecánica y a la tracción.
- Adherencia sobre superficies húmedas y bajo lluvia. Pega incluso en inmersión.
- Todo tipo de aplicaciones: Todo tipo de materiales y superficies. Certificado contacto indirecto con alimentos.
- Máxima durabilidad: Resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Acabados perfectos: Pintable, no merma, no hace burbujas, no agrieta, no mancha las juntas, no descuelga.
- Saludable y fácil de usar: Sin olor. Neutro, sin isocianatos, sin disolventes.
- No moho: Resistente al moho.
- Producto válido para sellado de salas blancas y contacto indirecto con alimentos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
MS 35 Total	Tubo	100 ml	Blanco	10051664	8411729006921	12
			Transparente	10051699	8411729006914	12
	Cartucho	280 ml	Transparente	10051570	8411729006938	24
		300 ml	Blanco	10043798	8411729613259	24
			Negro	10043797	8411729612917	24
			Marrón	10042929	8411729209827	24
			Gris	10043791	8411729600204	24
			Crema	10051573	8411729006884	24
			Verde	10051569	8411729006891	12
			Azul Piscina	10051572	8411729006907	12
	Bolsa de aluminio	600 ml	Blanco	10043904	8411729966935	12
			Negro	10042199	8411729007294	12
			Marrón	10042804	8411729175412	12
			Gris	10043907	8411729971052	12



Poder sin límites.

FUERZA TOTAL EN 3 HORAS

MONTAJE PROFESIONAL EN FORMATO TUBO

Tecnología de última generación MS HYBRID de un agarre inicial inmediato, incluso con las piezas más pesadas, unido a un tiempo de curado mucho más rápido que los adhesivos de montaje tradicionales.

Secado rápido (20 min)

Extraordinaria resistencia (400 ton/m²)

Agarre inmediato

quilosa.com

463769V01

Power Fix Instant



Adhesivo de montaje basado en la última generación de polímeros híbridos MS. Trabajo rápido. Fijación inmediata y curado rápido. Para todo tipo de materiales incluidos pesados. El producto es químicamente neutro, no contiene disolventes ni isocianatos, no corroe los metales ni daña las superficies delicadas. El producto es inodoro para mayor comodidad durante el trabajo.

APLICACIONES:

- Para pegar elementos que requieran una unión inmediata, resistente y flexible.
- Todos los tipos de aplicaciones: paneles, zócalos, marcos de puertas, accesorios sanitarios, piezas de metal y de plástico, planchas, espejos, paneles aislantes, elementos prefabricados, paneles de aglomerado, carrocerías industriales.
- Numerosos materiales: ladrillo, metal, mármol, piedra, madera, cerámica, poliestireno, PVC, HDF, MDF, espejos, vidrio, corcho, entre otros.
- Nota: No utilizar sobre PE, PP, teflón y sustratos bituminosos.

VENTAJAS POWER FIX INSTANT STRONG:

- La adhesión es tan fuerte que puede someterse a cargas después de 20-30 minutos, dependiendo del sustrato y de las condiciones externas.
- Resistencia máxima tras aproximadamente 3 horas.
- Resistencia: hasta 400 ton/m².
- Resiste a las condiciones más severas: resistencia térmica de -40ºC a +90ºC y ración UV.
- Para interior y exterior.
- Se adhiere incluso en superficies húmedas.
- La junta se puede pintar una vez que se ha formado la película.

VENTAJAS POWER FIX INSTANT INVISIBLE:

- Uniones transparentes. Ideal para trabajos donde se requiera un acabado invisible, limpio y estético.
- Alta resistencia final del adhesivos 300 ton/m².

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
PowerFix Instant Strong	Tubo	150 gr	Blanco	10047613	8411729003227	25
	Cartucho	430 gr	Blanco	10041620	8411729333737	12
			Negro	10041647	8411729333812	6
			Crema	10041645	8411729333997	6
			Marrón	10041646	8411729334154	6
			Gris	10041641	8411729400064	6
PowerFix Instant Invisible	Cartucho	295 gr	Transparente	10045462	8411729334239	12





Fortaleza sin límites.

MÁXIMO AGARRE INICIAL

Pegado ultra resistente

- TODO tipo de aplicaciones, incluso las más complejas.
- TODO tipo de materiales, incluso los más delicados.
- TODO tipo de condiciones, incluso en húmedo o inmersión.

Montaje fácil y rápido

Mayor elasticidad

Agarre inmediato

quilosa.com

Quilosa PROFESSIONAL TRABAJO BIEN HECHO.

MS Instant Turbo



Adhesivo de polímero MS de agarre inmediato para lograr pegado ultrarresistente de elementos tanto en vertical como en horizontal. Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales, incluso sobre superficies húmedas e inmersión. Uso en interiores y exteriores.

APLICACIONES:

- **Decoración:** montaje de rodapiés, molduras, paneles, chapas metálicas, piezas de plástico, espejos, azulejos, piedras...
- **Automoción:** pegado no estructural en caravanas, carrocerías, contenedores e industria en general.
- **Rotulación:** montaje de escaparates, stands, hostelería, atrezos...
- **Industria:** unión, sellado e insonorización de cuerpos y marcos metálicos en equipos industriales, sistemas de refrigeración, calefacción y aire acondicionado, electrodomésticos...
- **Construcción industrializada:** trabajos con metales y estructuras tanto de madera, acero, hormigón como paneles sándwich.
- **Madera y mueble:** fabricación y montaje de muebles del hogar, cocinas y baños.
- **Albañilería:** colocación de baldosas en suelos y paredes.
- **Fontanería:** colocación de saneamientos, fregaderos, accesorios de baño y cocinas.
- **Aislamiento:** planchas de poliestireno extruido y expandido (EPS y XPS), aglomerados de espuma, corcho, copopren...

VENTAJAS:

- **Agarre inmediato:** Sujeción inmediata en tan solo 3 segundos. No descuelga. Tanto para pegados horizontales como verticales.
- **Pegado ultra resistente:** Excelente resistencia mecánica y a la tracción. Mayor solidez estructural.
- **Elasticidad permanente:** Amortigua golpes y vibraciones.
- **Todo tipo de condiciones:** Excelente adherencia sobre superficies húmedas y bajo lluvia. Pega incluso en inmersión.
- **Todo tipo de aplicaciones:** Todo tipo de materiales y superficies. Certificado contacto indirecto con alimentos.
- **Máxima durabilidad:** Resistencia a la intemperie y rayos UV. Resistente temperatura: -40°C a +90°C.
- **Acabados perfectos:** Pintable, no merma, no hace burbujas, no agrieta, no mancha las juntas, no descuelga.
- **Saludable y fácil de usar:** Sin olor. Neutro, sin isocianatos, sin disolventes. Reducción de errores.
- **No moho:** Resistente al moho.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
MS Instant Turbo	Cartucho	280 ml	Blanco	10043307	8411729367800	12
	Bolsa de aluminio	600 ml	Blanco	10043306	8411729367312	12



MS 20 Fachadas



Sellado profesional en fachadas. Sellador elastómero profesional para juntas de dilatación en fachadas en edificación y entre elementos prefabricados.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas de dilatación en fachadas y elementos prefabricados.
- Sellado de juntas marco-obra.
- Sellado perimetral de todo tipo de cerramientos de aluminio, PVC o madera.

VENTAJAS:

- Sella en superficies húmedas.
- Pintable.
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Juntas elásticas: Excelente resistencia al movimiento de juntas, dilatación y contracción.
- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Acabados perfectos: no merma, no hace burbujas, no agrieta, no mancha las juntas, no descuelga.
- LIbre de isocianatos, neutro, sin olor y fácil de usar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
MS 20 Fachadas	Cartucho	300 ml	Blanco	10043894	8411729956615	24
			Gris	10043895	8411729956790	24
	Bolsa de aluminio	600 ml	RAL 9002 blanco grisáceo	10043224	8411729230777	12
			Gris claro	10050009	8411729005986	12
			RAL 1013 beige	10048081	8411729003906	12



Sistema Fix Paneles

El sistema FIX PANELES es un sistema DE FIJACIÓN OCULTA de pegado elástico, especialmente diseñado para el montaje de paneles en fachadas (cerámicas, composite de aluminio, madera, laminados de alta presión HPL, etc,); sobre rastreles metálicos (aluminio, aluminio lacado, acero, etc.).


Su instalación es rápida, sencilla (realiza un alto agarre inicial al panel) y requiere de un mantenimiento mínimo, por lo que es una solución muy económica que además, al realizarse de forma oculta, no daña la estética del edificio.

El sistema FIX Paneles es capaz de absorber los movimientos, vibraciones y ruidos de las fachadas gracias a unas
características técnicas de adhesión que, sumadas a su capacidad de movimiento, evita las tensiones mecánicas típicas
de las fijaciones mecánicas y también los ruidos provocados por este tipo de anclajes.

VENTAJAS:

- Alto agarre inicial: rapidez de fijación al panel.
- Absorbe movimiento y vibraciones, evitando de esta forma la generación de ruidos provocados por los anclajes mecánicos.
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones.
- Resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura.
- Fijación oculta proporcionando ventajas estéticas.
- Exento de disolventes e isocianatos.
- Excelente resistencia mecánica.
- Aplicación sencilla y rápida.



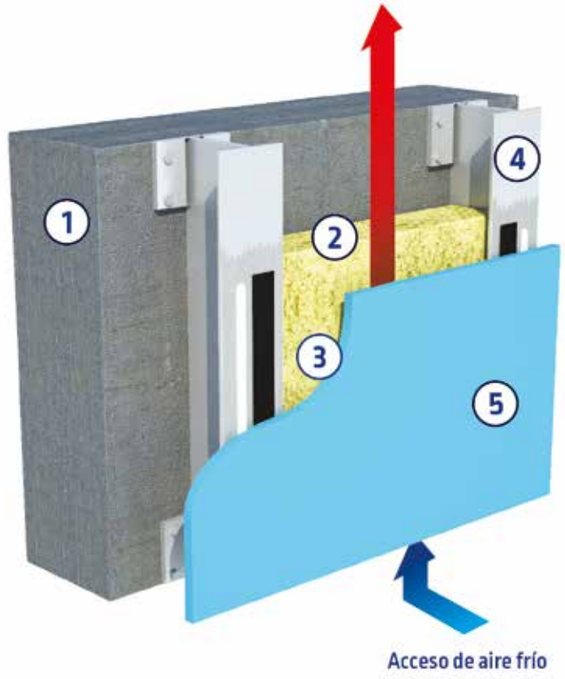

1. Hoja interior: pared o soporte
2. Aislante
3. Cámara de ventilación
4. Anclaje mecánico
5. Hoja exterior - acabado

HÍBRIDOS · PEGADO Y SELLADO

Fix Paneles Adhesivo MS



Adhesivo elástico MS de alto módulo con alto agarre inicial y capacidad de amortiguar vibración. No contiene isocianato.

APLICACIONES:

- Pegado de paneles de fachada ligera de distintos materiales, composite, cerámica, madera o fibrocemento. Uso interior y exterior.

VENTAJAS:

- Alta resistencia mecánica.
- Alto agarre inicial permitiendo una rápida fijación del panel.
- Absorbe movimientos y vibraciones.
- Resistente a la humedad y los cambios de la temperatura.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix paneles adhesivo MS	Cartucho	280 ml	Blanco	10043172	8411729319229	24
	Bolsa de alumino	600 ml	Blanco	10043293	8411729362935	12

Fix Paneles Cinta



Cinta de doble cara de espuma de PE, de 3mm de espesor y 12 mm de ancho. Regula la distancia entre el perfil y el panel para asegurar el correcto espesor en el sistema.

APLICACIONES:

- Especial para la sujeción inicial del panel hasta que el adhesivo alcanza sus máximas prestaciones.

VENTAJAS:

- Alta resistencia.
- Espesor: 3mm; Ancho: 12mm.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Paneles Cinta	Rollo	20 m	Negro	10043173	8411729319304	25

Primer C-29



Imprimación para materiales porosos y no porosos que proporciona las mejores condiciones para la posterior fijación de los paneles.

APLICACIONES:

- Preparación de los sustratos de PVC rígido o flexible, poliacrilatos y otros plásticos (excepto polietileno) y ciertos metales previamente al proceso de sellado. Limpieza y pretratamiento de los paneles de composite de fachada ligera antes de la aplicación del adhesivo.

VENTAJAS:

- Proporciona las mejores condiciones para la fijación del panel.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Primer C-29	Botella	950 ml	Transparente	10003695	8411729500627	4



ADHESIVOS

Desde el nacimiento de la marca Quilosa en 1940 hasta hoy, los adhesivos son una de las prioridades de la empresa. La calidad conseguida en cada uno de nuestros productos nos ha permitido desarrollar una de las gamas más profesionales y extensas de adhesivos tanto para el uso profesional como para el bricolaje. Contamos con la más alta tecnología en adhesivos de montaje, adhesivos de contacto, colas blancas, adhesivos instantáneos, PVC... y otras especialidades.

Quilosa fue pionera en el lanzamiento de MS al mercado, siendo desde 1992 el primer fabricante europeo de adhesivos y selladores en base MS.

La inversión en I+D y el contacto continuo con profesionales de la industria y la construcción es clave para esta continua innovación que a día de hoy se traduce en productos únicos de nueva generación.

Fix Express



Adhesivo de montaje con fijación inmediata para pegar elementos decorativos y de construcción. Sin disolventes e inodoro.

APLICACIONES:

- Pegado de elementos decorativos y de construcción.
- Pegado de molduras, rodapiés, paneles, azulejos, baldosas y yeso.
- Apto para pegar poliestireno expandido, materiales de aislamiento, madera, yeso, ladrillo, etc.
- Al menos uno de los materiales a pegar debe ser poroso.

VENTAJAS:

- Fijación inmediata.
- Multimaterial.
- Se puede limpiar con agua.
- Uso en interiores y exteriores.
- Excelente capacidad de relleno.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Express	Tubo	250 gr	Blanco	10043587	8411729452940	12
	Cartucho	375 gr	Blanco	10024498	8411729189372	12

Fix PU Xtrem



Adhesivo de poliuretano tixotrópico resistente a la humedad y al agua dulce y salada: D4 según UNE-EN 204.

APLICACIONES:

- Pegado de estructuras de madera en interior y exterior.
- Construcción naval.
- Ideal para carpintería y montaje de muebles.
- Apto para pegado de maderas entre sí o en combinación con hormigón, mortero, cerámica, piedra o metal.

VENTAJAS:

- Resistente a la humedad y al agua dulce y salada: D4 según UNE-EN 204.
- Adhiere en superfícies húmedas.
- Uso interior y exterior.
- Gran capacidad de relleno.
- Lijable.
- Pintable.
- Sin disolventes.
- Uniones extra-resistentes.
- Resistencia: 1000 kg/10cm².

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. / caja
Fix PU Extrem	Cartucho	445 gr	Beige	10043109	8411729285067	12
FIX PU Adhesivo Líquido	Botella	850 gr	Beige	10044776	8411729284725	6

Fix Forte



Adhesivo de montaje extrafuerte, a base de disolvente, recomendado para pegar los materiales de construcción más utilizados durante trabajos de acabado y remodelación. No se recomienda su uso para pegar espejos o poliestireno expandido.

APLICACIONES:

- Adecuado para pegar materiales de construcción. Hormigón, yeso, aglomerado, madera, tableros de yeso, yeso, piedra, etc.
- Pegado de conductos de cables, marcos, listones, zócalos, aislamiento, señales, accesorios de baño y cocina, puntos de iluminación y alarmas.

VENTAJAS:

- Pegado extrafuerte.
- Uso en interiores y exteriores.
- Adecuado para materiales porosos y no porosos.
- Pegado flexible.
- Resistencia de 300 kg/10 cm².

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Forte	Cartucho	350 gr	Beige	10043091	8411729451202	12

Fix Invisible



Adhesivo de montaje transparente en base a caucho sintético para uniones invisibles y duraderas.

APLICACIONES:

- Fijación y montaje en trabajos decorativos y de construcción.
- Indicado en aplicaciones con materiales translúcidos o donde se requiera un acabado invisible, limpio y estético.
- Fijación de canaletas de cables, molduras, listones, rodapiés, aislamiento, señalización, cartelería, accesorios de baño y cocina, puntos de luz, alarmas.
- Apto para pegar plástico, madera, cerámica, escayola o metal sobre cemento, hormigón, mortero o escayola.

VENTAJAS:

- Uniones invisibles.
- Resultados duraderos, limpios y rápidos.
- Uso interior y exterior.
- Apto para fexibles materiales porosos y no porosos.
- Uniones fexbles y resistentes.
- Pegado directo.
- Resistencia: 200 kg/10cm.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Invisible	Cartucho	300 ml	Translúcido	10025094	8411729451387	12

¿CÓMO ELEGIR UN ADHESIVO DE MONTAJE?
CARACTERÍSTICAS GENERALES POR TECNOLOGÍA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ADHESIVOS ACRÍLICOS	ADHESIVOS SOLVENTES	MS HYBRID ADHESIVOS	PU ADHESIVOS	FOAM ADHESIVES
BASE	Dispersión acuosa de resinas acrílicas.	Base a caucho sintético o goma de neopreno.	Base de polímero MS (Modified Sealants).	Poliuretano mono-componente.	Adhesivo de poliuretano en espuma.
CURADO	Por evaporación del agua.	Por evaporación del disolvente.	En contacto con la humedad del aire.	En contacto con la humedad del aire.	En contacto con la humedad del aire.
CLASIFICACIÓN	Neutro: No es abrasivo y no estropea el material Libre de disolventes.	Solventes: No es apto para materiales delicados ni porexpan.	Neutro: No es abrasivo y no estropea el material Libre de disolventes.	Neutro: No es abrasivo y no estropea el material Libre de disolventes.	Neutro: No es abrasivo y no estropea el material Libre de disolventes.
OLOR	Sin olor desagradable.	Olor característico.	Sin olor desagradable.	Contiene isocianatos.* *Es imprescindible la utilización de guantes y gafas durante su manipulación.	Contiene isocianatos.* *Es imprescindible la utilización de guantes y gafas durante su manipulación.
COLOR	Blanco	Amarillo y transparente.	Amplia gama de colores y transparente.	Amarillo y translúcido.	Amarillo y translúcido.
LIMPIEZA	Con agua.	Con acetona.	Con disolvente.	Con acetona o disolvente.	Con acetona o disolvente.
APLICACONES					
ELASTICIDAD	NO	NO	SI	NO	NO
MATERIALES	Uno de los materiales tiene que ser poroso. Ideal para POLIESTIRENO.	Uno de los materiales tiene que ser poroso. En caso de dos no porosos, necesita airear. Ideal para Madera y materiales construcción y PVC.	Todo tipo de materiales. Porosos y no porosos. Se puede utilizar sobre SUPERFICIES HÚMEDAS, incluso debajo del agua.	Porosos y no porosos.	Porosos y no porosos. Necesario eliminar galvanizados en metales. Ideal para el PEGADO DE AREAS GRANDES.
PRINCIPALES USOS	Interior Rellena pequeños huecos. Lijable y pintable una vez seco.	Interior y exterior Rellena pequeños huecos.	Interior y exterior Resistente al envejecimiento y a los rayos UVA.	Interior y exterior Resistente al envejecimiento y a los rayos UV. Pintable y lijable una vez seco.	Interior y exterior No resiste a los rayos UVA. Necesita ser protegido.
PRINCIPALES VENTAJAS					
BENEFICIOS	Cuando se trabajan en interiores con materiales porosos de la construcción o porexpan, es buena opción relación calidad /precio. Los restos de producto no curado se limpian fácilmente con un trapo húmedo.	Cuando se trabajan con materiales porosos, no delicados, como la madera, es una buena opción relación calidad /precio.	Es la tecnología más completa: La mejor opción en cuanto a multimaterialidad, flexibilidad, resistencia rayos UV y posibilidad de sellado así como en tiempo de trabajo. Posibilidad de trabajar sobre superficies húmedas.	Máxima fuerza y resistencia. Soporta cambios bruscos de temperatura y humedad. Homologación D4, probada resistencia al agua por cumplimiento de norma EN 204 por IFT. No son elásticos.	El mejor resultado en cuanto a rendimiento. Un aerosol rinde 40 metros lineales. Un aerosol rinde 25kg de un mortero tradicional. Un aerosol rinde como que 6 cr de adhesivos de montaje.

Bunitex P 55



Versátil adhesivo de contacto sin tolueno que ofrece una unión fuerte, flexible y duradera. Su tiempo largo de trabajo hace que esté especialmente indicado para pegar superficies grandes.

APLICACIONES:

- Diseñado para pegar madera, caucho, cuero, corcho, metales, laminados y algunos plásticos (excepto polietileno y polipropileno) entre sí y con otros materiales.

VENTAJAS:

- Uniones flexibles, resistentes y duraderas.
- Tiempo de trabajo largo.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bunitex P-55	Lata	250 ml	Beige	10043191	8411729326807	18
		500 ml	Beige	10043189	8411729326647	16
		1 l	Beige	10043190	8411729326722	12
		5 l	Beige	10043192	8411729350482	2
		24 l	Beige	10042237	8411729020897	1

Bunitex P 29



Adhesivo de contacto rápido de excelentes prestaciones y con una amplia variedad de aplicaciones. Alto rendimiento, rápida adherencia. Sin tolueno.

APLICACIONES:

- Adhesivo de contacto adecuado para pegar madera, caucho, cuero, laminados, fibras vegetales o sintéticas, cubiertas de aislamiento, algunos plásticos (excepto polietileno y poliolefinas remanentes), metales, etc.

VENTAJAS:

- Fuerte adherencia inicial.
- Juntas flexibles y duraderas.
- Resistencia a altas temperaturas.
- Alta resistencia al despegado.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bunitex P-29	Tubo	175 ml	Beige	10043188	8411729326494	12
	Tubo	50 ml	Beige	10043187	8411729326319	24
	Lata	5 l	Beige	10042178	8411729000677	2

Bunitex Spray



Adhesivo de contacto de alta calidad, para uso general en spray que se adhiere rápidamente y funciona sobre una amplia gama de superficies.

APLICACIONES:

- Ideal para pegar metal, madera, cuero, caucho, vidrio, cartón, corcho, plásticos, PVC flexible, metacrilato, laminados, PVC rígido y textiles.

VENTAJAS:

- Incoloro, no mancha ni arruga los materiales.
- Reposicionable: mantiene su capacidad de adhesión durante mucho tiempo.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bunitex Spray	Spray	400 ml	Transparente	10041770	8411729444532	12

Cinta Carrocero



Cinta de carrocero de alta calidad, con un grosor de 110 micras, fabricada con papel crepé recubierto de aceite de silicona por un lado y de adhesivo acrílico a base de agua por el otro.

APLICACIONES:

- Protección de superficies para aplicar aerosoles, pinturas, lacas y yeso.
- Protección del chasis de vehículos durante el pintado (si se va a utilizar una cámara de secado tras aplicar la pintura, deberá emplearse una cinta especial resistente al calor).Protección contra arañazos de superficies de metal, plástico y cristal.
- Para cubrir esquinas afiladas y aumentar la seguridad.
- Protección de espejos y cristales para evitar arañazos.

VENTAJAS:

- Buena adaptabilidad.
- No deja restos de adhesivo.
- Bordes lisos.
- Sujeción potente.
- Capacidad de retracción.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Cinta Carrocero	Rollo	48 mm x 45 m	Crema	10036312	8411729212124	20

Cinta Americana



Cinta adhesiva para conductos de alta resistencia y adherencia, con malla de refuerzo.
Fibras que aportan una mayor resistencia a la tracción.

APLICACIONES:

- Producto muy útil para trabajos de bricolaje y para todos los tipos de reparaciones domésticas.

VENTAJAS:

- Consta de 3 capas.
- Alta resistencia y alta adhesión a todas las superficies.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Cinta Americana	Rollo	10 m	Gris	10042722	8411729152062	12
		25 m	Gris	10042939	8411729212469	12
		50 m	Gris	10042941	8411729212612	12

Unifix M 54



Cola de uso general para trabajos relacionados con la madera en sectores industriales como la fabricación de muebles, la decoración y la construcción. Forma una película no transparente, que crea una **unión sólida y duradera.**

APLICACIONES:

- Tareas de montaje y ensamblado.
- Adecuada para pegar madera, corcho, papel, aglomerado de madera, cartón y elementos de decoración.
- Apta para reparaciones y bricolaje en el hogar.

VENTAJAS:

- Uniones fuertes y resistentes.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Unifix M-54	Cubo	250 g	Blanco	10042408	8411729060312	24
		500 g	Blanco	10042409	8411729060497	16
		1 Kg	Blanco	10042410	8411729060565	12
	Bidón	6 Kg	Blanco	10042411	8411729060640	1

Unifix Rápida



Cola blanca de unión rápida para madera, especialmente diseñada para todos los trabajos de carpintería en los que el requisito principal sea un fraguado rápido.
Logra una alta tenacidad en poco tiempo.

APLICACIONES:

- Pegado de elementos decorativos y de construcción.
- Pegado de molduras, rodapiés, paneles, azulejos, baldosas y yeso.
- Apto para pegar poliestireno expandido, materiales de aislamiento, madera, yeso, ladrillo, etc.
- Al menos uno de los materiales debe ser poroso.

VENTAJAS:

- Resistencia a la humedad D3.
- Pegado rápido.
- Uniones resistentes y duraderas.
- Transparente una vez seca.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Unifix Rápida	Biberón	100 g	Translúcido al secar	10043825	8411729712419	12
		250 g	Translúcido al secar	10043877	8411729882112	12
		500 g	Translúcido al secar	10043869	8411729880057	12

TRABAJO BIEN HECHO.

Fix Instantáneo



Adhesivos de cianoacrilato incoloro para uso doméstico. Uniones rápidas e invisibles.

APLICACIONES:

- Pegado y reparación en múltiples materiales: Trabajos de bricolaje domésticos, electrónica, óptica, joyería, industria automotriz, ...

VENTAJAS:

- Pegado instantáneo.
- Alta resistencia.
- Incoloro

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Instantáneo	Tubo blister	3 gr	Transparente	10042945	8411729214517	24
	Frasco con pincel blister	8 gr	Transparente	10042946	8411729214692	12

Fix CA 24



Adhesivo de cianoacrilato transparente de baja viscosidad.

APLICACIONES:

- Cianoacrilato transparente de baja viscosidad para el pegado de gomas, piezas de metal, caucho y plástico.

VENTAJAS:

- Los materiales quedan adheridos entre sí en segundos, por lo que le hace ideal para reparaciones rápidas.
- No se necesita medios de fjjación adicionales.
- Mecanización inmediata.
- Sin disolventes. materiales.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix CA-24	Botella	20 gr	Transparente	10043059	8411729254117	12

Kit Fix CA 30 + Acelerante



Adhesivo de cianoacrilato y spray acelerante para madera.

APLICACIONES:

- Pegado de todo tipo de materiales, especialmente porosos tales como madera o aglomerado.
- Pegado de piezas de madera como remates en cocinas y muebles de madera: frisos, copetes, embellecedores, ingletes, etc.

VENTAJAS:

- El acelerante evita la filtración en materiales muy porosos como la madera.
- Uniones rápidas.
- Resultados invisbles.
- Alta resistencia.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
KIT CA-30 Adhesivo de Cianoacrilato + Activador en Spray	Frasco+ Aerosol	50 gr + 200 ml	Transparente	10043052	8411729250317	6

SINTEX PVC-U

Adhesivo para unión de tuberías de PVC

Para todo tipo de aplicaciones.

Cumple UNE 14814 PVC-U.

Permite unir tubos con holguras hasta 0,6 mm.

Ensayado con éxito durante 1.000 horas a 51 bar de presión = 520m. columna de agua.



Para PVC rígido y flexible.

Resiste 16 bares PN.

Con pincel.

Conservación 24 meses.



Sintex PVC-U Adhesivo PVC-U



Adhesivo soldador para la unión rápida, resistente y duradera de tuberías, planchas y accesorios **de PVC rígidos y flexibles** en sistemas de presión. Cumple la norma UNE-EN 14814 PVC-U/PN16. Resiste hasta 16 bares de presión nominal superando con éxito un ensayo de 1.000 h a 51 bares de presión, (equivalente a una columna de agua de 520 m). Permite unir tubos con holgura de hasta 0.6 mm. Resiste hasta 16 bares de presión nominal superando con éxito un ensayo de 1.000 h a 51 bares de presión, (equivalente a una columna de agua de 520 m). Permite unir tubos con holgura de hasta 0.6 mm.

APLICACIONES:

- Todos los tipos de aplicaciones: saneamientos, piscinas, riego y reparaciones e instalaciones profesionales en general.

VENTAJAS:

- Adhesivo para tubos de PVC rígidos y flexibles.
- Secado rápido.
- Larga vida útil de almacenamiento, de hasta 24 meses.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex PVC-U	Caja con tubo	125 ml	Transparente	10043677	8411729471347	32
	Lata con pincel	250 ml	Transparente	10042737	8411729158262	12
		500 ml	Transparente	10044862	8411729001377	12
		1 l	Transparente	10044864	8411729158422	12

Limpiador PVC



Limpiador con disolvente para utilizar con el adhesivo Sintex PVC-U.

APLICACIONES:

- Limpieza y desengrase de las superficies antes de pegar tuberías o manguitos.
- Limpieza de los pinceles y utensilios utilizados en el pegado.

VENTAJAS:

- Facilita el encolado y asegura una adhesión óptima del PVC.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex Limpiador PVC	Lata	500 ml	Transparente	10042740	8411729158590	16

INSTALA TEJAS DE LA MANERA MÁS RÁPIDA Y SEGURA



ORBAFOAM

FIJACIÓN PRO TEJAS

+ **RESISTE FUERTES RACHAS DE VIENTO. DE HASTA 110 KM/H.**
+ ADHESIÓN EXTREMA.
+ **LISTO PARA EL USO, LIBRE DE SUCIEDAD.**

Fijación Pro Tejas



Adhesivo en espuma de PU profesional diseñado para pegar y colocar todo tipo de tejas a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento. Sustituye al mortero, reduciendo los tiempos de trabajo y los costes. Los ensayos realizados por Tecnalia avalan el producto y certifican su aptitud para la instalación de tejas.

APLICACIONES:

- Para fijar cualquier tipo de tejas (lisas, mixtas, árabes) a hormigón, mortero, madera o fibrocemento.

VENTAJAS:

- Adherencia sólida y duradera.
- Expansión controlada.
- Resistente a los cambios de temperatura sin envejecer.
- Resiste ráfagas de viento de hasta 110 km/h.
- Sin pérdida de adherencia por el envejecimiento.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fijación Pro Tejas	Aerosol para pistola	650 ml	Rojo Teja	10050638	8411729006280	12
			Gris	10050639	8411729006273	12
	Aerosol para cánula		Rojo Teja	10050541	8411729006259	12
			Gris	10050640	8411729006266	12

TU SISTEMA SATE INSTALADO EN TIEMPO RÉCORD

ESPUMA ADHESIVA SATE



ORBAFOAM

SATE

+ **1 BOTE** = 50 KG MORTERO.
+ **ANCLAJE MECÁNICO PASADAS TAN SOLO 2H.**
+ **FÁCIL DE TRANSPORTAR.**
+ TRABAJOS RÁPIDOS Y PROFESIONALES.

SATE



Espuma adhesiva para sistema SATE de altas prestaciones en base poliuretano para **pegar paneles de poliestireno (EPS blanco y grafito, XPS) en sistemas de aislamiento**. Puede utilizarse en SATE, además de para pegar aislamientos en cubiertas planas y cimentaciones. Gracias a la alta densidad de su fórmula, el proceso de pegado de los paneles aislantes puede realizarse de forma más eficiente y sencilla, ahorrando tiempo y dinero y mejorando el rendimiento general del edificio.

APLICACIONES:

- Sistemas de aislamiento SATE.
- Modernización térmica de fachadas.
- Construcción industrializada en seco.
- Eliminación de puentes térmicos.

VENTAJAS:

- Instalación fácil y rápida: aisla 12m2 en 30 minutos.
- Agarre inicial rápido, unión fuerte y duradera.
- Alto rendimiento del producto.
- Instalación rápida y limpia: no es necesario mezclarlo, no genera polvo y no necesita agua ni electricidad.
- Posibilidad de realizar el anclaje mecánico pasadas tan solo 2h.
- Permite corregir desniveles de muros o fachadas de hasta 30mm.
- Posibilidad de nivelar la placa de aislamiento hasta 10 minutos después.
- No carga la fachada.
- Elimina los puentes térmicos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sate	Aerosol para pistola	870 ml	Gris	10040333	8411729083267	12

TRABAJO BIEN HECHO.

OLVIDA EL PASADO...

¡ES TIEMPO PARA LA NUEVA TECNOLOGÍA!

MONTAJE RÁPIDO Y DE CONFIANZA



ORBAFOAM

60 SEGUNDOS

+ AGARRE INICIAL EN **60 SEG**.
+ **LISTO PARA EL USO**, LIBRE DE SUCIEDAD.
+ FUERZA EXTREMA **500 KG/ DM².**
+ **MEGA EFICIENCIA.**

Fijación 60Seg



Primer adhesivo para la fijación en espuma de agarre inmediato. Esta nueva tecnología TYTACK, revoluciona los sistemas de fijación tradicionales.

APLICACIONES:

- Su uso es ideal para la fijación de todo tipo de paneles aislantes, planchas eps / xps, paneles de yeso, madera, conglomerados, planchas de porexpan, elementos decorativos, reparaciones y aislamientos de techo y paredes, alfeizar, peldaños y rodapiés, bloques calibrados, así como el montaje de marcos de puertas, rodapiés, sanitarios, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos (excepto PE, PP Y PTFE).

VENTAJAS:

- Agarre inicial inmediato: sólo 60 segundos.
- Perfecta adhesión incluso en superficies verticales.
- Fuerza extrema: Máxima Resistencia 500kg/dm².
- Mega eficiencia: Un aerosol rinde 40 metros lineales, como 25kg de un mortero tradicional o como 6 cartuchos de adhesivos de montaje.
- Expansión controlada: No expande ni distorsiona las superficies fijadas, no deforma el material.
- Listo para el uso: Ahorra tiempo y dinero, no necesita electricidad, agua, comprar ninguna imprimación extra.
- Pegado en húmedo: Se puede aplicar sobre la superficie húmeda sin perder adhesión ni velocidad de pegado.
- Todo tipo de materiales: Se puede utilizar tanto para materiales porosos como no porosos. Uso interior y exterior.
- Tecnología rápida y limpia en un formato listo para el uso.
- Fácil de transportar y de aplicar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Fijación 60Seg	Aerosol para cánula	300 ml	Beige	10040760	8411729028657	12
		750 ml	Beige	10040759	8411729179472	12
	Aerosol para pistola	750 ml	Beige	10040750	8411729179540	12

TRABAJO BIEN HECHO.

TRABAJA EL TRIPLE DE RÁPIDO

NIVELACIÓN RÁPIDA DE LA PARED



ORBAFOAM

FIJACIÓN PLACA

PARA LA INSTALACIÓN DE PLACAS Y PANELES DECORATIVOS.

+ **AGARRE INMEDIATO.**
+ **RÁPIDA INSTALACIÓN DE HASTA 100 M²/HORA.**
+ **MÁS DE 3 PLACAS (10 M²) CON UN SOLO BOTE.**
+ **LISTO PARA USAR, SIN POLVO, MÁS LIMPIO Y LIGERO.**

Fijación Placa



Adhesivo en espuma de PU profesional diseñado para cartón yeso y para la mayoría de los tipos de tableros, como OSB y productos de poliestireno extrudido, además de para otras aplicaciones con tabiquería seca. Se puede aplicar sobre la mayoría de los sustratos de construcción, como hormigón normal y celular, yeso de seda, madera y ladrillo. Permite fijar tableros con rapidez y eficacia utilizando un método limpio y sencillo.

APLICACIONES:

- Adhesivo en espuma diseñado para tabiquería seca: cartón yeso, tabiques de madera, paredes de cemento.

VENTAJAS:

- Tecnología limpia; formato listo para su uso, sin necesidad de mezclarlo con agua.
- Alternativa a los adhesivos en polvo, con un rendimiento incluso mejor.
- Tecnología rápida y eficaz, con curado completo a los 30 minutos que permite enlucir la superficie a las 2 horas.
- Permite corregir irregularidades de hasta 2 cm en las paredes.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Fijación Placa	Aerosol para pistola	830 ml	Azul	10041627	8411729003708	12

SOLUCIÓN PARA FIJAR PLACAS ¡LISTO EN UN SOLO DÍA!

SOLUCIÓN PLACA



RÁPIDO
100 m²
en una hora

VELOZ
30 min
siguiente proceso

CÓMODO
Listo para usar

COMPLETO
PEGADO +NIVELADO
+ ACABADO

4 PASOS EN 1 DÍA ¡Y LISTO!

PEGADO · NIVELADO · RELLENO · ACABADO

ESCANÉAME

QUILOSA.COM

Quilosa PROFESSIONAL — TRABAJO BIEN HECHO.

Masilla Relleno Cartón Yeso



El compuesto para juntas listo para usar está destinado a rellenar juntas, sin usar una cinta de refuerzo, de placas de yeso o paneles compuestos con bordes semicirculares, semicirculares aplanados y achatados, así como con bordes achatados afilados. Se puede utilizar para unir placas de fibra de yeso y placas de solado seco. También se utiliza para rellenar grietas, arañazos y cavidades en la superficie de paredes y techos.

VENTAJAS:

- Alta flexibilidad.Resistencia al estiramiento y a la flexión excelente relleno de cavidades y grietas.
- Excelente resultado final - paredes y techos perfectamente lisos y techos perfectamente lisos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Masilla Relleno Cartón Yeso	Cubo	1,8 Kg	Blanco	10048445	8411729003739	6
		10 Kg	Blanco	10048447	8411729003753	1
		5 Kg	Blanco	10048457	8411729003746	1

Sellador Cartón Yeso



Sellador acrílico especialmente diseñado para sellar placas de cartón yeso. Su fórmula plasto-elástico es dos veces más flexible que los acrílicos tradicionales.

APLICACIONES:

- Sellado de esquinas y conexiones entre si o con otras superficies de placas de cartón yeso.

VENTAJAS:

- Sin olor desagradable.
- Pintable.
- Flexible.
- No merma ni agrieta. Lijable.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Sellador Cartón Yeso	Cartucho	300 ml	Incoloro	10048528	8411729003760	12

Kit de Autonivelación de Placas



El primer Kit de Autonivelación del mercado que permite una fácil y rápida nivelacion de las placas entre sí para obtener una superficie perfectamente uniforme y la conexión entre ellas en cualquier configuración (paralela y perpendicular) . Los productos están dedicados a varios tipos de paredes y tableros secos, de diferentes grosores, tamaños y materiales también. Enfoque innovador y tecnológico de la previsión de la superficie de las tablas autonivelantes utilizando elementos dedicados y especialmente diseñados: clip y cuña.

VENTAJAS:

- Dedicado al tablero carton yeso en varias dimensiones. También se puede utilizar en baldosas de gran formato. Establece una junta ideal (2-3 mm) entre 2 tableros. Diseño patentado y validado. Aplicación y nivelación precisa y fácil. Autoposicionamiento de 2 tablas sin necesidad de fuerza especial. Colocación de 2 tablas en menos de 2 minutos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. /caja
Kit de Autonivelación de Placas	Blister	10 cuñas + 10 ganchos	10048424	8411729003777	10
	Caja	200 cuñas + 100 ganchos	10048425	8411729003791	1
	Blister	Box 30 cuñas + 30 ganchos	10048431	8411729003784	4



ESPUMAS DE AISLAMIENTO Y RELLENO

Quilosa ofrece la gama de espumas profesionales más completa del mercado, con la que se ha convertido en uno de los líderes creando nuevas tendencias y estableciendo altos estándares de calidad.

Grupo Selena es uno de los cuatro fabricantes de espumas del mundo. Entre la gama de espumas encontrarás espumas adhesivas especializadas para profesionales de la construcción y espumas aislantes y de relleno. Nuestra gama de instalación de puertas y ventanas cuenta con las espumas de mayor rendimiento del mercado.

Nuestras espumas tienen certificados O2 y M1 que garantizan la seguridad en el uso de estos productos.

LA ESPUMA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO

ESPUMA ULTRA FAST 70 EN PISTOLA

INSTALA VENTANAS ULTRARRÁPIDO

ULTRA FAST 70

+ **REDUCE EL COSTE** UN 30%
+ SECADO **ULTRARÁPIDO**
+ CURA **COMPLETAMENTE** EN TAN SÓLO 1,5H
+ MÁXIMO RENDIMIENTO: **70L REALES**



Ultra Fast 70



Nueva generación de espumas con un tiempo de curado muy rápido y muy baja post-expansión. Está indicada para la instalación rápida de puertas y ventanas (tanto exteriores como interiores). Perfecta para un aislamiento acústico (63 dB) y térmico, la espuma es resistente al moho y a los hongos, así como a las bajas y altas temperaturas (de entre -60 °C y +100 °C). Después del curado, la espuma se puede cortar, lijar, enlucir o pintar.

APLICACIONES:

- Instalación rápida de puertas y ventanas: tanto exteriores como interiores.
- Buen aislamiento térmico y acústico.

VENTAJAS:

- Capacidad de emulsión de hasta 70 litros.
- Tiempo total de curado de 90 minutos.
- Secado ultrarápido.
- Muy baja post-expansión.
- No emite MDI para una mayor seguridad en el trabajo.
- "No daña la capa de ozono" indica que el producto no contiene clorofluorocarbonos (CFC y HCFC), que contribuyen a la destrucción de la capa de ozono.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Ultra Fast 70	Aerosol para pistola	870 ml	Amarillo	10041969	8411729487690	12

Ultra Energy



Espuma de poliuretano con una fórmula mejorada, parte de esta se basa en materias primas 100% renovables (BIOSELENOLS®). La espuma se caracteriza por su alto rendimiento de hasta 50 litros y una post expansión controlada y muy baja de entre un 40% y un 70%.

APLICACIONES:

- Instalación sostenible de ventanas. Instalación sostenible de puertas interiores y exteriores. Aislamiento térmico y acústico.

VENTAJAS:

- Excelente aislamiento acústico (63dB) y térmico (0,035 λ).
- Espuma de baja expansión: evita que se deforme los marcos de las puertas y ventanas.
- Contiene Bio Selenols - Fórmula patenteda para construcción sostenible
- Alto rendimiento, de hasta 50 litros.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Ultra Energy	Aerosol para pistola	750 ml	Azul	10051332	8411729006587	12

Pro Puertas y Ventanas



Espuma de poliuretano para la instalación de puertas y ventanas. Gracias a su fórmula especial ALL SEASONS, puede utilizarse a temperaturas ambiente de entre -10ºC y +30ºC. La espuma tiene una baja post expansión de entre un 60% y un 90%, lo que significa que no arquea los marcos de las puertas y ventanas.

APLICACIONES:

- Perfecta para montar ventanas y puertas energéticamente eficientes.
- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.
- Muy buena adhesión a una amplia variedad de materiales de construcción y edificación, como hormigón, metal, ladrillo, piedra, etc.

VENTAJAS:

- ALL SEASONS. Aplicable incluso en bajas temperaturas.
- Expansión controlada. No deforma ni arquea los marcos de las puertas y ventanas.
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Pro Puertas & Ventanas	Aerosol para pistola	750 ml	Azul	10051333	8411729006594	12

¿QUÉ ESPUMA NECESITAS?

QUILOSA PROFESSIONAL OFRECE UNA ESPUMA PARA CADA APLICACIÓN.



ULTRA FAST 70



ULTRA ENERGY



PRO PUERTAS Y VENTANAS



PRO 65



PRO 60



MULTIUSOS



MULTIUSOS

	ULTRA FAST 70	ULTRA ENERGY	PRO PUERTAS Y VENTANAS	PRO 65	PRO 60	MULTIUSOS	MULTIUSOS
Aplicación	Puertas y ventanas	Puertas y ventanas	Puertas y ventanas	Multiusos profesional	Multiusos profesional	Multiusos	Multiusos
Aplicador	Pistola	Pistola	Pistola	Pistola	Cánula 360º multiposición	Pistola	Cánula Ergo
Contenido	870 ml	750 ml	750 ml	750 ml	750 ml	700 ml	750 ml
Rendimiento	77 L	50 L	44 L	65 L	60 L	37 L	36 L
Aislamiento Acústico	63 dB	63 dB		63 dB	62 dB		
Aislamiento Térmico	0,041 λ	0,035 λ	0,036 λ	0,036 λ	0,036 λ	0,036 λ	0,040 λ
Post-Expansión	40-70%	40-70%	60-90%	70-100%	130-180%	60-90%	140-185%
Tiempo de corte	< 20 min	40 min	40 min	30 min	40 min	40 min	40 min
Temperatura de Aplicación	+5ºC - +30ºC	+5ºC - +30ºC	-10ºC - +30ºC	+5ºC - +30ºC	-10ºC - +30ºC	-10ºC - +30ºC	+5ºC - +30ºC
Color							



FIRE STOP

Aislamiento al fuego hasta 4 h según la UNE EN 1366-4/13501-2.



FLEX

Espuma flexible

Quilosa® PROFESSIONAL

TRABAJO BIEN HECHO.



Si es azul, es para puertas y ventanas.

PARA INSTALADORES PROFESIONALES

Elige la espuma más adecuada para cada aplicación:

- ULTRA FAST 70 – la espuma más eficiente del mercado
- ULTRA ENERGY – Fórmula patentada para construcción sostenible
- PRO PUERTAS Y VENTANAS – no deforma los marcos de las puertas y ventanas.



Color azul



Aislamiento térmico y acústico



Expansión controlada

quilosa.com

45872V01

Multiusos



Espuma de poliuretano multiusos profesional con excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. En formato pistola, gracias a su fórmula especial ALL SEASONS, puede utilizar a temperaturas ambiente de entre -10ºC y +30ºC. En formato cánula, gracias a su cánula ERGO, se consigue un control total y ergonómica además de poder reutilizar la espuma hasta 60 días.

APLICACIONES:

- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.
- Muy buena adhesión a una amplia variedad de materiales de construcción y edificación, como hormigón, metal, ladrillo, piedra, etc.



VENTAJAS:

- ALL SEASONS. Aplicable incluso en bajas temperaturas.
- Celdas compactas y uniformes.
- Conservación: 18 meses.
- Cánula ERGO: Reutilizable 60 días, control total y ergonómico.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. caja
Multiusos	Aerosol para cánula	750 ml	Amarillo	10051387	8411729006662	12
	Aerosol para pistola	700 ml		10051388	8411729006655	12

Hauser Basic & Hauser Pro



Espuma de poliuretano de uso general, que se expande y cura al absorber la humedad del aire. Calidad fiable y constante. Aplicación con cánula o pistola.

APLICACIONES:

- Buenas propiedades de relleno.
- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.
- Buena adhesión a una amplia variedad de materiales de construcción y edificación.

VENTAJAS:

- Curado rápido y expansión media.
- Rendimiento 40 litros.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
HAUSER BASIC	Aerosol para cánula	670 ml	Amarillo	10051362	8411729006600	12
HAUSER PRO	Aerosol para pistola	650 ml	Amarillo	10051360	8411729006624	12

Pro 65



Espuma de poliuretano multiusos profesional de alto rendimiento, hasta 65 litros. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. En tan solo 30 minutos tras la aplicación la espuma estará lista para cortar.

APLICACIONES:

- Ideal para trabajos de construcción profesional. Rellenar y sellar todos los tipos de grietas y orificios.

VENTAJAS:

- Ahora con más rendimiento, 65 litros.
- Celdas compactas y uniformes.
- Excelente aislamiento acústico (63 dB) y térmico (0,036 λ).
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Pro 65	Aerosol para pistola	750 ml	Amarillo	10051338	8411729006648	12

Pro 60



Espuma de poliuretano multiusos profesional de alto rendimiento, hasta 60 litros. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. Gracias a su fórmula especial ALL SEASONS, puede utilizarse a temperaturas ambiente de entre -10ºC y +30ºC. Además, su cánula multiposición 360º permite realizar aplicaciones en lugares de difícil acceso.

APLICACIONES:

- Ideal para trabajos de construcción profesional. Rellenar y sellar todos los tipos de grietas y orificios.



VENTAJAS:

- Ahora con más rendimiento, 60 litros
- ALL SEASONS. Aplicable incluso en bajas temperaturas.
- Celdas compactas y uniformas.
- Buen aislamiento acústico (62 dB) y térmico (0,036 λ)
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Pro 60	Aerosol para cánula	750 ml	Amarillo	10051334	8411729006631	12

Fire Stop B1



Espuma de poliuretano B1 para protección pasiva contra incendios. Diseñada para sellar, aislar, rellenar juntas, grietas, aberturas de ventanas y puertas, juntas entre tabiques, muros cortafuegos, donde se requiera compartimentación contra el fuego. Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta 4 horas según la norma UNE EN 1366-4/13501-2.

APLICACIONES:

- Sella acoplamientos de puertas y ventanas.
- Rellena huecos vacíos, grietas, agujeros, pasos de tuberías.
- Sella techos y uniones verticales y horizontales de paredes y suelos.



VENTAJAS:

- Estanca al humo y los gases.
- Aislamiento térmico y acústico.
- EI 240. Resiste el fuego hasta 4 horas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Fire Stop B1	Aerosol para Cánula	750 ml	Rosa	10036223	8411729408169	12
	Aerosol para Pistola	750 ml	Rosa	10003282	8411729384067	12

Wins Flex



La espuma aislante WINS Flex es una **espuma de poliuretano altamente flexible con baja post-expansión y estructura regular**, que amortigua las vibraciones. Es una excelente solución para el aislamiento de carpintería en el sistema WINS Flex. Es una solución perfecta para sellar y aislar el espacio entre la revelación y los marcos de ventanas y puertas, hechos de madera, metal o PVC. Protege incluso las ventanas más grandes de la deformación. En el sistema WINS Flex constituye el relleno de la capa n. 2, es decir, el área de aislamiento, y su función en el sistema es principalmente el aislamiento.

APLICACIONES:

- Instalación eficientemente energética de ventanas y puertas.
- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.
- Compatible y adhesiva a sustratos de aluminio, PVC, madera, silicatos, hormigón, ladrillo, yeso...

VENTAJAS:

- Capaz de compensar los desplazamientos estructurales.
- Resistente a la formación de moho y hongos.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Resistencia a los rayos UV muy alta.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Wins Flex	Aerosol para pistola	750 ml	Naranja	10045924	8411729002978	12

Escanea el QR para conocer los sistemas WINS

Limpiador de Espuma Fresca



Producto multiusos diseñado para limpiar espumas y adhesivos de poliuretano sin curar. El limpiador está fabricado conforme a los requisitos de la ISO 9001:2008. Aplicación como spray y con pistolas para espuma.

APLICACIONES:

- Excelente para limpiar espumas y adhesivos de poliuretano sin curar.
- Para limpiar válvulas de botes, aplicadores de pistolas y cánulas de aplicación.

VENTAJAS:

- Limpia espumas de poliuretano recién aplicadas y exceso de adhesivo.
- Larga vida útil de almacenamiento de hasta 36 meses.
- Desengrasa superficies.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Limpiador de Espuma Fresca	Aerosol	500 ml	Translúcido	10025032	8411729736507	12

Eliminador Espuma Seca



Elimina la espuma de poliuretano curada. Ultra-rápido. El producto disuelve la espuma en 1 o 2 minutos haciendo que sea extremadamente fácil de eliminar con un paño o similar.

APLICACIONES:

- Limpia y elimina residuos de espuma PU curada en superficies tan diversas como aluminio, PVC, vidrio, cerámica...
- Sin dañar las superficies limpiadas.

VENTAJAS:

- Seguro de usar: el producto tiene un olor agradable y no irrita la piel.
- Fácil de usar: el envase viene en forma de spray fácil de usar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Eliminador Espuma Seca	Pulverizador / Spray	100 ml	Translúcido	10044090	8411729220129	12

Bolsa 5 Cánulas Espuma PU



Cánulas de recambio para espumas en aerosol de uso manual.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Cánula Espuma PU	Bolsa	5 Cánulas	10042682	8411729136314	6



Pistola Pro Grafito



Pistola de alta calidad para la aplicación de espuma de poliretano.

APLICACIONES:

- Aplicación profesional de espuma para el montaje de marcos de puertas y ventanas.
- Aplicación en serie de grandes cantidades de espuma de poliuretano.
- Aplicación de espuma en huecos estrechos.

VENTAJAS:

- Control de la presión de la espuma de 2.ª generación.
- Completamente recubierta de teflón - fácil limpieza.
- Ligera, ergonómica, fácil de usar, empuñadura segura.
- Recomendada para espumas adhesivas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Pro Grafito	Pistola	1 Unidad	10040043	8411729736439	1

Pistola Espuma Caliber 30



Pistola para la aplicación de espuma de poliretano.

APLICACIONES:

- Aplicación profesional de espuma para el montaje de marcos de puertas y ventanas.
- Aplicación en serie de grandes cantidades de espuma de poliuretano.
- Aplicación de espuma en huecos estrechos.

VENTAJAS:

- Hasta un 30% más de rendimiento.
- Mantiene uniforme el grosor de la espuma durante el proceso de aplicación.
- Ligera, ergonómica, fácil de usar, empuñadura segura.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Espuma Caliber 30	Pistola	1 Unidad	10003731	8411729041434	1



ANCLAJES QUÍMICOS

MÁXIMA FIABILIDAD PARA LA FIJACIÓN PROFESIONAL

En la gran mayoría de los sistemas constructivos actuales existe la necesidad de realizar anclajes y fijaciones con las máximas prestaciones. Muchas de estas fijaciones tienen una función vital, lo que requiere el empleo de productos plenamente garantizados.

Quilosa ofrece una gama de anclajes químicos adaptados a las necesidades de los profesionales de la construcción.

En piedra, hormigón, ladrillo, mampostería o cemento, en cada material y en cada aplicación, los anclajes químicos de Quilosa siempre le proporcionarán la **máxima resistencia y seguridad.**

EV1 Anclaje Químico



Poliéster sin estireno. El anclaje químico EV1 es un adhesivo bicomponente de **curado rápido** para fijaciones en soportes de construcción sólidos o materiales huecos, en paredes, columnas, fachadas, suelos, etc. **Ideal para cargas medias en aplicaciones no críticas dentro y fuera del edificio**. Máxima resistencia en sólo 24 horas.

APLICACIONES:

- Fijación de puertas, marcos y cierres metálicos.
- Colocación de toldos y marquesinas.
- Instalación de aseos, sanitarios y elementos decorativos en general.
- Fijación de aire acondicionado y antenas parabólicas.

VENTAJAS:

- Reutilizable muchas veces en un plazo de 3 meses desde la primera aplicación (tras el cambio de mezclador).
- Adecuado para la distancia y el espaciado de los bordes reducidos.
- Curado rápido (20 minutos).
- Sin estireno.
- Fácil dosificación, no gotea en aplicaciones de techo.
- Aprobación técnica de la UE.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
EV1 Anclaje Químico	Cartucho	300 ml	Gris	10043065	8411729256685	12
		410 ml	Gris	10045224	8411729002046	12

EV2 Anclaje Químico Epóxi



Viniléster sin Estireno. El anclaje químico EV2 es una resina epoxi de dos componentes **para cargas pesadas de alto rendimiento**, curado rápido y escaso olor, creada con tecnología de éster de vinilo sin estireno con una alta reactividad. ETA-12/0123.

APLICACIONES:

- Maquinaria pesada y aplicaciones criticas en mampostería y hormigón.
- Fijación de grúas.
- Anclajes de elementos prefabricados.
- Pórticos de señalización en carretera.

VENTAJAS:

- Aplicación en sustratos secos o húmedos. Incluso bajo el agua.
- Alta resistencia química: apto para ser usado en ambientes corrosivos.
- Para taladros de diámetros medianos-grandes y altas profundidades de empotramiento.
- Reutilizable.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
EV2 Anclaje Químico	Cartucho	300 ml	Gris	10042375	8411729053062	12
		410 ml	Gris	10045226	8411729002053	12

Pistola Anclaje



Pistola para anclaje químico.

APLICACIONES:

- Pistola para productos de dos componentes.

VENTAJAS:

- Extrusiones sin esfuerzo.
- Mezcla perfecta.
- Fácil de utilizar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Anclaje	Bolsa	1 Unidad	10025411	8411729330767	12

Cánulas mezcladoras



Mezclador para anclaje químico bicomponente.

VENTAJAS:

- Permite un mezclado más rápido.
- Reduce el desperdicio de producto en las primeras emboladas.
- Facilita la aplicación, con muy poca resistencia a la extrusión.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Cánulas	Bolsa	10 Unidades	Transparente	10043078	8411729261955	5

Tamices



Tamiz para anclajes en sustratos huecos de 15 x 85 mm.

APLICACIONES:

- Aplicación en materiales huecos como ladrillos o bloques de hormigón.

VENTAJAS:

- Impide las fugas de material en sustratos huecos.
- Impide que el anclaje químico gotee en sustratos huecos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Tamices de inyección de anclaje químico	Bolsa	10 Unidades	Transparente	10043079	8411729262037	5



IMPERMEABILIZACIÓN

Aqua Protect es una gama muy completa de impermeabilizantes desarrollados bajo una nueva tecnología para la reparación, sellado e impermeabilización de superficies expuestas al agua, a los rayos UV y a las peores condiciones de intemperie. Garantizan un sellado hermético una solución definitiva a los problemas de humedad y filtraciones que puedan surgir en viviendas y edificios.

TRABAJO BIEN HECHO.

AQUA PROTECT MS LÍQUIDA

MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE



AQUA PROTECT

MS LÍQUIDA

+ **GRAN DURABILIDAD:** 25 AÑOS DE GARANTÍA.
+ **ALTA ELASTICIDAD:** 400% DE ELONGACIÓN.
+ **APLICACIÓN INMEDIATA:** PUEDE USARSE EN SUPERFICIES MOJADAS Y BAJO LA LLUVIA.

Aqua Protect MS Líquida



Revestimiento elástico basado en tecnología MS para la impermeabilización y reparación de cubiertas y sus elementos.

APLICACIONES:

- Impermeabilización cubiertas planas e inclinadas.
- Reparación de grietas y fisuras en canalones, tejas, etc.
- Sellado de uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.
- Se puede utilizar para alicatar gracias a sus propiedades adhesivas.

VENTAJAS:

- Garantía de 25 años certificada por ETAG 17/0080
- Aplicable en superficies húmedas y bajo lluvia.
- Gran capacidad de relleno.
- Alta resistencia al agua estancada y a los rayos UV.
- No necesita imprimación y no merma.
- Puede utilizarse como adhesivo para pavimentos cerámicos.
- 400 % elástico.
- Pintable y Embaldosable.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect MS Líquida	Lata	1 kg	Blanco	10043741	8411729492625	6
			Gris	10042281	8411729030612	6
			Negro	10042284	8411729030957	6
			Terracota	10042282	8411729030797	6
		5 kg	Blanco	10043742	8411729492700	2
			Gris	10042285	8411729031114	2
			Negro	10042287	8411729031602	2
			Terracota	10042286	8411729031299	2
		25 kg	Blanco	10042271	8411729028084	1
			Gris	10042291	8411729032517	1
			Terracota	10042296	8411729033194	1

TRABAJO BIEN HECHO.

AQUA PROTECT TRANSITABLE P4

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EXTREMADAMENTE DURADERA Y X3 MÁS RÁPIDA DE APLICAR



AQUA PROTECT

TRANSITABLE P4

+ **RAPIDEZ Y AHORRO DE TIEMPO** X3 MÁS RÁPIDO QUE EL PU MONOCOMPONENTE.
+ **TERMINA EL TRABAJO EN 2,5 DÍAS** EN LUGAR DE 7,5 DÍAS LABORALES.
+ **EL MAYOR VALOR DE CARGA DE USO** SEGÚN EL TRÁNSITO (P4).
+ **25 AÑOS DE DURABILIDAD (W3).**

Aqua Protect P4 Transitable



Revestimiento elástico basado en la tecnología MS diseñado para impermeabilización de obra nueva o rehabilitación de cubiertas, terrazas o tejados que requieran una transitabilidad constante ya que es resistente al tránsito peatonal constante (P4).

APLICACIONES:

- Impermeabilización y protección de:
  - Cubiertas y terrazas transitables.
  - Cubiertas planas e inclinadas. Canalones.
  - Uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.
- Se puede utilizar para alicatar gracias a sus propiedades adhesivas.

VENTAJAS:

- Garantía de 25 años certificada.
- Valor de carga de uso según el tránsito (P4).
- Gran capacidad de relleno (hasta 3 mm).
- Aplicable en superficies húmedas y bajo lluvia.
- Alta resistencia al agua estancada y a los rayos UV.
- No necesita imprimación (excepto en superficies bituminosas) y no merma.
- 400% elástico.
- Pintable y embaldosable.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect P4 Transitable	Lata	1 kg	Gris	10043683	8411729480257	6
			Terracota	10043684	8411729480417	6
		5 kg	Gris	10043397	8411729404444	2
			Terracota	10043398	8411729404512	2
		20 kg	Gris	10043424	8411729410537	1
			Terracota	10043442	8411729414597	1

Quilosa PROFESSIONAL

TRABAJO BIEN HECHO.

Aqua Protect Caucho Microfibras



Membrana líquida en base acrílica reforzada con microfibras, que forma un recubrimiento elástico
e impermeabilizante diseñado para impermebilizar cubiertas planas, terrazas y balcones. Las microfibras ultra-finas proporcionan propiedades mecánicas muy elevadas. Se puede aplicar en obra nueva y rehabilitación.

APLICACIONES:

- Impermeabilizaciones en cubiertas planas de obra nueva y rehabilitación.

VENTAJAS:

- Excelente resistencia a las fisuras y microfisuras gracias al refuerzo de microfibras.
- Gran elasticidad (300 %).
- 50% más de rendimiento (20 kg=13.6 m^2).
- 15 años de garantia certificada.
- Alta resistencia a los cambios de temperatura.
- Fácil aplicación.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Caucho Microfibras	Cubo	1 Kg	Gris	10042026	8411729480905	6
			Terracota	10042025	8411729481087	6
		5 Kg	Gris	10042024	8411729481650	1
			Terracota	10042023	8411729481407	1
		20 Kg	Gris	10041628	8411729418892	1
			Terracota	10041630	8411729420284	1

Aqua Protect Reductor Térmico



Membrana líquida en base acrílica con una nueva tecnología reflectante, reforzada con microfibras ultrafinas que mejoran las propiedades del producto, que contribuye al ahorro y la eficiencia energética al impermebilizar cubiertas planas, terrazas y balcones.

APLICACIONES:

- Impermeabilizaciones en cubiertas planas de obra nueva y rehabilitación.
- Refuerzo de la envolvente térmica y eficiencia energética pasiva.

VENTAJAS:

- 50% más de rendimiento (20 kg=13.6 m^2).
- Elevado SRI (Índice de Reflectancia Solar).
- 15 años de garantía certificada.
- Excelente resistencia a las fisuras y microfisuras gracias al refuerzo de microfibras.
- Fácil aplicación.
- Alta elasticidad (hasta 300%).

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Redutor Térmico	Cubo	5 Kg	Blanco	10049175	8411729005122	1
		20 Kg	Blanco	10041629	8411729421359	1

¿CÓMO ELEGIR UN IMPERMEABILIZANTE?
CARACTERÍSTICAS GENERALES POR TECNOLOGÍA.

	P4 TRANSITABLE	**SILICONA MS LIQUIDA**	SILICONA LÍQUIDA	POLIUREA POLIURETANO	**CAUCHO MICROFIBRAS**	**REDUCTOR TÉRMICO**	ACRÍLICO
Resistencia al agua estancada	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Medio	Medio	Bajo
Transitabilidad	Excelente	Medio	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo
Resistencia UV	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
Adhesión a superficies húmedas	Medio	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Eficiencia Energética	Medio	Medio	Medio	Bajo	Alto	Excelente	Medio
Elasticidad a lo largo del tiempo	Excelente	Excelente	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio
Grandes superficies	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto
Sostenibilidad	Medio	Medio	Medio	Bajo	Alto	Excelente	Medio
Gran capacidad de relleno	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Bajo
Facilidad de aplicación	Excelente	Excelente	Medio	Bajo	Alto	Alto	Medio
Necesita Imprimación	No	No	Si	Si	Si	Si	Si



Aqua Protect Hidrorepelente para Suelos



Tratamiento incoloro a base de resinas liquidas de siloxanos en disolvente orgánico que proporciona hidro-repelencia, ideal para proteger suelos porosos frente a la humedad y manchas de grasa y aceites.

APLICACIONES:

- Protección de suelos construidos con materiales porosos: azoteas, balcones, patios, jardines, barbacoas, etc.
- No utilizar en materiales no porosos, encerados o aceitados, madera, etc.

VENTAJAS:

- Antimoho y antihumedad.
- Evita las machas de líquidos.
- Acabado totalmente invisible que mantiene el aspecto natural de los materiales.
- Transitable.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Hidrorepelente para Suelos	Lata	750 ml	Trasparente	10042180	8411729001094	6
		5 L	Trasparente	10042181	8411729001254	2

Aqua Protect Hidrorepelente para Fachadas y Tejados



Tratamiento incoloro a base de resinas liquidas de siloxanos en disolvente orgánico que proporciona hidro-repelencia a los muros exteriores y tejados expuestos a la lluvia.

APLICACIONES:

- Ideal para proteger muros exteriores de ladrillo y piedra, tejados, monumentos y materiales porosos que deben impermeabilizarse sin perder su aspecto original.
- No utilizar en materiales no porosos, encerados o aceitados, madera, etc.

VENTAJAS:

- Antimoho y antihumedad.
- Evita las machas de líquidos.
- Acabado totalmente invisible que mantiene el aspecto natural de los materiales.
- Resistente a los rayos UV.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Hidrorepelente para Fachadas y Tejados	Lata	5 L	Incoloro	10042179	8411729000752	2
		25 L	Incoloro	10042459	8411729071387	1

Aqua Protect Cinta Bituminosa



Cinta de impermeabilización bituminosa autoadhesiva de aplicación en frío protegida con película de aluminio, ideal para el sellado, impermeabilización y protección de cualquier superficie o material.

APLICACIONES:

- Protección y reparación de diferentes tipos de tejados (metal, plástico, fibrocemento).
- Sellado de marcos y claraboyas, barandillas, estructuras de vidrio y plástico.
- Sellado de juntas de hormigón, tapado de las aberturas entre los marcos de las ventanas y los muros.
- Reparación de tejas, canalones, tubos metálicos, techos de fibrocemento y paneles de metal.

VENTAJAS:

- Aplicación en frío rápida y sencilla.
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Buen sellado inicial.
- Excelente adherencia a todo tipo de materiales.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Cinta Bituminosa	Rollo	10 cm x 10 m	Aluminio	10003753	8411729021887	3
			Terracota	10003756	8411729491895	3
			Negro	10024903	8411729108199	3
		30 cm x 10 m	Aluminio	10024904	8411729108274	1
			Terracota	10024945	8411729108434	1
			Negro	10024907	8411729124359	1





SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

La gama de productos QUILOSA para pavimentos incluye imprimaciones, pastas niveladoras y adhesivos. Ha sido desarrollada como respuesta a los requerimientos de los usuarios profesionales más exigentes, combinando calidad, fiabilidad y comodidad de aplicación.
Nuestro objetivo prioritario es la satisfacción de nuestros clientes a través de la más alta calidad de los productos y una atención especializada.

Si estás interesado en nuestra gama completa escanea el QR ubicado en la siguiente página. Nuestro sistema de instalación se usa tanto en jardines y terrazas como en los entornos más exigentes como pistas de pádel profesionales.

LC 410 / Quilosa LC 440



Pastas cementosas de fraguado rápido con muy buena fluidez ideales para la nivelación de pavimentos en interiores antes de la colocación de revestimientos plásticos, textiles, cerámica o de madera.

APLICACIONES:

- Producto recomendado para la reparación, alisado y nivelado de las superficies. Rellena agujeros y depresiones en soleras de hormigón y cemento pulido. Recomendado para la reparación y nivelado de escalones en escaleras. Para uso interior.

VENTAJAS:

- Alta resistencia y dureza.
- Mínima merma durante el secado.
- Fácil aplicación.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
LC-410 Espesor hasta 10mm	Saco	25 Kg	10043378	8411729394462	1
LC-440 Espesor hasta 40mm			10043450	8411729417079	1

BA 376 PVC, Linoleo y Textiles



Adhesivo en dispersión acuosa en forma de pasta sin disolventes. Recomendado para la instalación de linóleo, PVC homogéneo y heterogéneo en rollo, losetas y moquetas punzonadas con dorso de PVC. **Alto agarre inicial. Unión Flexible. Apto para lugares con tráfico intenso y suelo radiante.** El producto tiene una excelente adherencia a las superficies porosas utilizadas habitualmente en construcción. Por su elevada adherencia final, se recomienda este adhesivo para lugares con tráfico intenso.

VENTAJAS:

- Tiempo de trabajo (20ºC): hasta 30 min.
- Curado completo: 72 horas.
- Rendimiento: 350-450 g/m^2.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
BA-376	Cubo	20 Kg	10043361	8411729389277	1
		6 Kg	10043731	8411729490317	1
		1 Kg	10043730	8411729490232	12

Más adhesivos y complementos para el suelo en:

BP 385 Adhesivo PU 2K



Adhesivo de poliuretano de dos componentes sin disolventes apto para el encolado de todo tipo de pavimentos flexibles en condiciones de tráfico pesado y entornos húmedos. Resistencia al tráfico pesado y al agua. Interior y exterior. Indicado para instalaciones de tráfico muy elevado como zonas de carga, pabellones deportivos, metros, cocinas industriales, etc. Aplicable sobre soleras con hasta un 4% de humedad.

VENTAJAS:

- Resistencia al tráfico pesado.
- Aplicable sobre humedades de hasta 4%.
- Excelente resistencia al agua.
- Uso interior y exterior.
- Apto para suelo radiante.
- Apto para sillas con ruedas.
- Tiempo abierto: 80-100 min.
- Tiempo de vida de la mezcla: 100-120 min.
- Curado completo: min. 24 horas.
- Fuerza de agarre final: después de 72 horas.
- Rendimiento: aprox 500 g/m^2.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
BP-385	Cubo + Botella	7 + 1 Kg	Blanco	10043370	8411729391980	1

BH 210 Adhesivo híbrido



Adhesivo híbrido de un componente que cura con la humedad atmosférica. Todo tipo de pavimentos de madera: tamaño/ origen. Especialmente desarrollado para la instalación de parquets especiales, parquet laminado, planchas de madera de revestimiento, suelos de parquet tratados con resinas, parquet barnizado, parquet de contrachapado y parquet de maderas exóticas (teca, bambú, etc.). Tiene una excelente adherencia a la mayoría de los sustratos, incluidos madera, hormigón y piedra.

VENTAJAS:

- Altamente elástico.
- Para todo tipo de superficies de construcción.
- Todo tipo de parquets.
- Sin olor.
- Apto para suelo radiante.
- Tiempo de trabajo (20ºC): hasta 90 min.
- Curado completo: 72 horas.
- Rendimiento: B3: 650 g/m^2. B11: 1.000 g/m^2.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
BH-210	Cubo	(3 X 5Kg) 15 Kg	Blanco	10003674	8411729388850	1

BP 390 Adhesivo PU 2K



Adhesivo de poliuretano bicomponente para el pegado de césped artificial. Excelente resistencia a la intemperie y la humedad. Destinado a la instalación de aplicaciones de jardinería y deportivas. Uso interior y exterior. Aplicable sobre soleras con hasta un 4% de humedad.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas en césped artificial.
- Sellado en todos los materiales.

VENTAJAS:

- Color verde.
- Excelente resistencia a la intemperie y la humedad.
- Uso interior y exterior.
- Presentación de los 2 componentes en un envase.
- Tiempo abierto: 80-100 min.
- Tiempo de vida de la mezcla: 100-120 min.
- Curado completo: min. 24 horas.
- Fuerza de agarre final: después de 72 horas.
- Rendimiento: aprox. 500 g/m^2.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
BP-390	Cubo + Botella	10 + 1kg	Verde	10043371	8411729392062	1

MS 35 Total (verde)



Adhesivo mono-componente elastomérico, a base de polímero MS, para el montaje, reparación y sellado de césped artificial.

APLICACIONES:

- Pegado, sellado, montaje y reparación de césped artificial sobre todo tipo de soportes: banda de unión, pavimentos de goma, caucho y PVC, metales, baldosas, hormigón tanto en interior como exterior. Ideal para la instalación de pistas de paddle, tenis, campos de fútbol como trabajos de jardinería y paisajismo.

VENTAJAS:

- Excelente adherencia incluso en superficies húmedas e inmersión.
- Resiste agua estancada y humedad.
- Máxima elasticidad. Resiste dilataciones y contracciones, impactos y vibraciones.
- Resiste temperaturas desde -40ºC a +90ºC.
- Excelente resistencia a la radiación U.V. e intemperie
- Pintable. No contamina para pintados posteriores.
- Anti-moho. No ennegrece.
- Mono-componente listo para usar, fácil aplicación de +5 ºC a +50 ºC.
- Color verde estable.
- Ecológico. Libre de ingredientes dañinos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
MS 35 Total	Cartucho	300 ml	Verde	10051569	8411729006891	12

Banda Unión



Banda geotextil con velo fibroso y estructura multicapa para juntas en instalaciones de césped artificial, para unir diferentes rollos de césped artificial entre sí. Excelente resistencia, gracias a la cual podrá hacer que sus piezas parezcan una sola. Combinado con nuestro pegamento para césped artificial conseguiremos que nuestro césped artificial quede totalmente fijado y adherido.

APLICACIONES:


- Cintas para encolado simple y doble de césped artificial.
- Probado en ISA Sport y cumple con los más altos estándares de, entre otros, FIFA y World Rugby.

VENTAJAS:

- Estabilidad dimensional.
- Impermeabilidad total al adhesivo.
- Alta resistencia a la humedad.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Banda Unión	Rollo	30 cm x 10 m	Blanco	10043544	8411729444204	1
		30c m x 100 m	Blanco	10043543	8411729444129	1



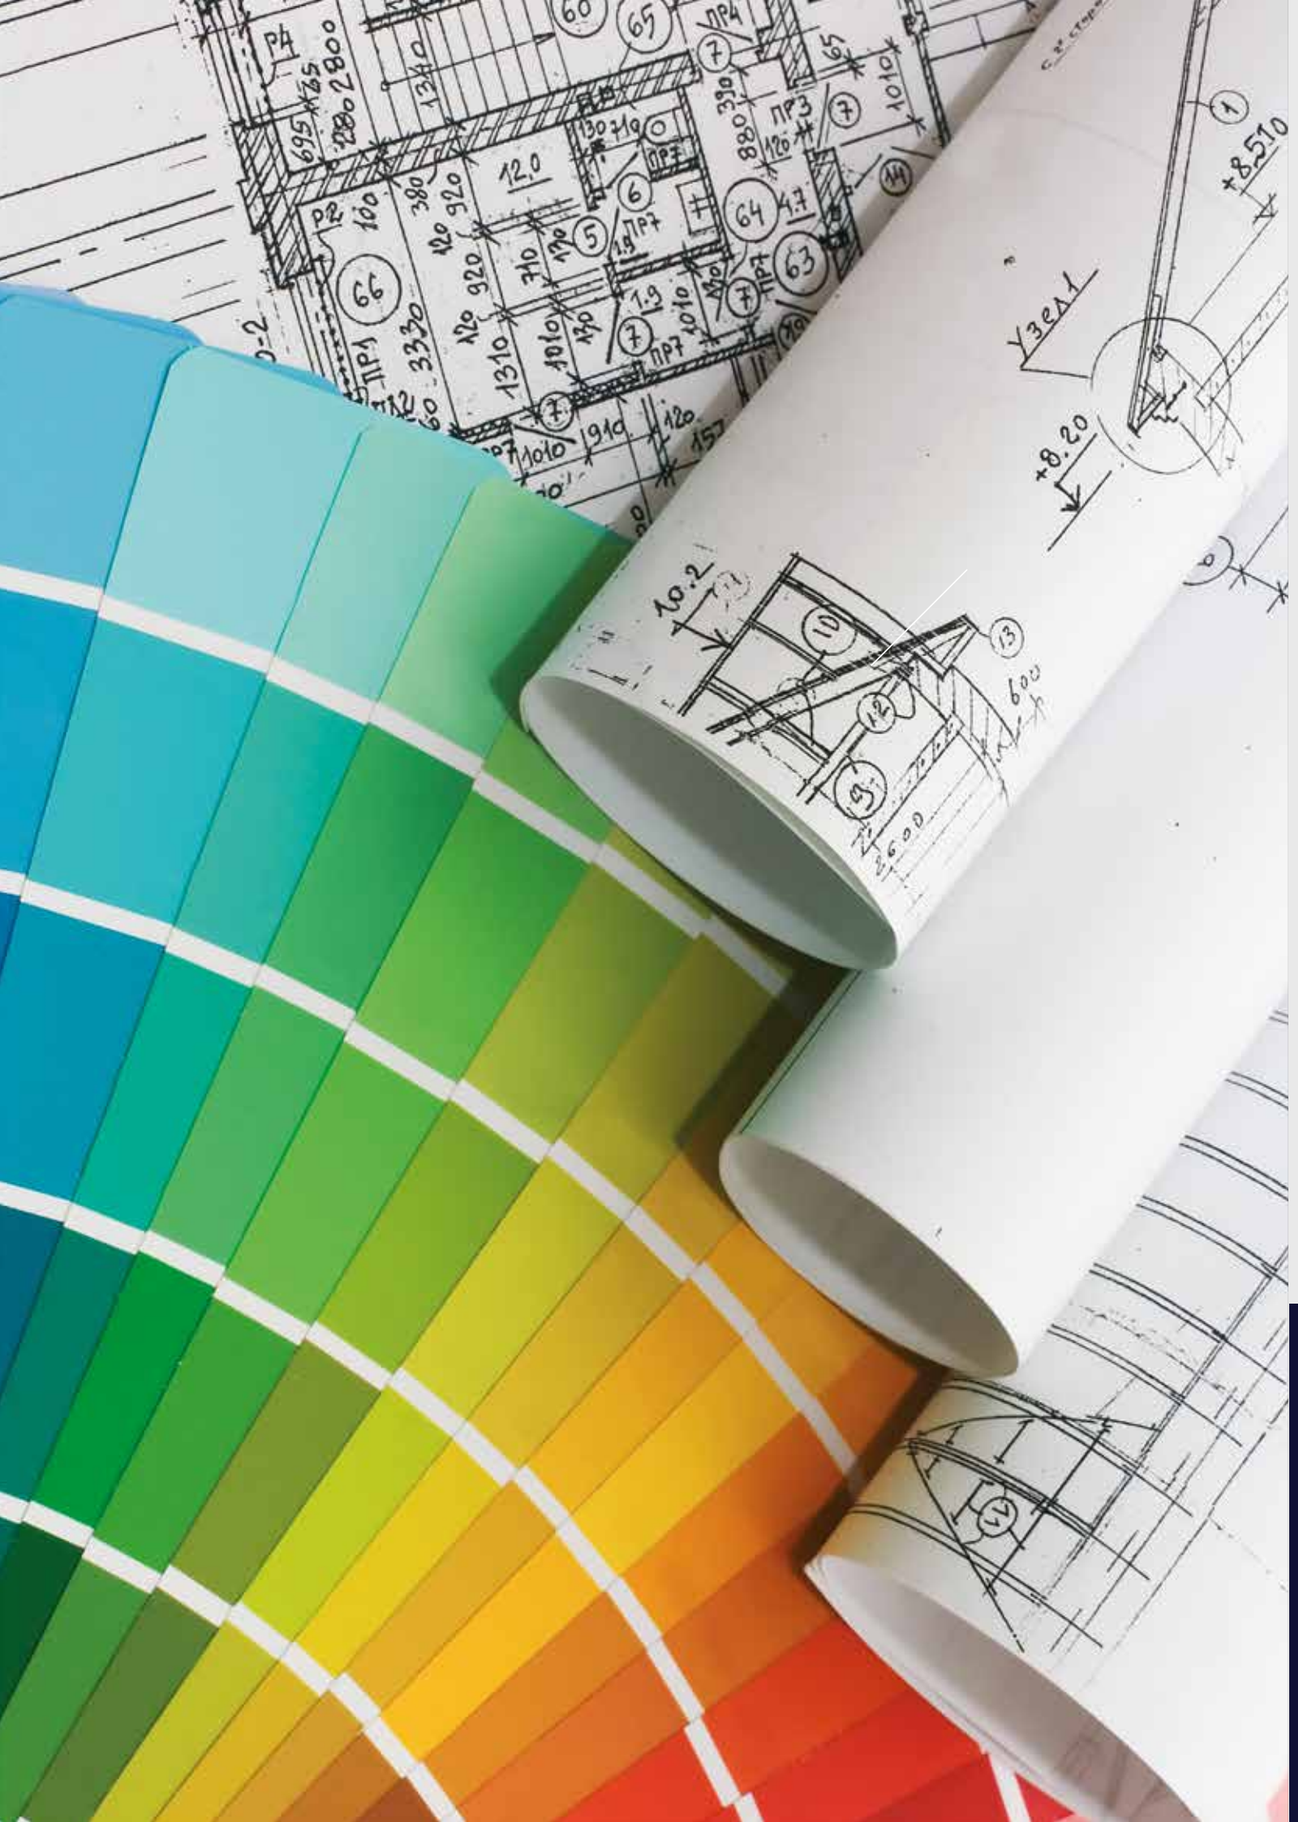

DECORACIÓN & REPARACIÓN

La gama de productos para el BRICOLAJE Y DECORACIÓN cubren una amplísima lista de soluciones a los problemas y necesidades en el hogar. Desde productos para la decoración, como pastas reparadoras, tapagrietas, colas para papel pintado, corcho, vinilos, como productos para trabajos de albañilería, yesos, cementos, escayolas completándose con la gama de barnizes para manualidades de la más alta calidad.

Bricofix Pasta para Juntas



Resina acrlílica para la **reparación de grietas, agujeros y fisuras** tanto en interiores como en exteriores.

APLICACIONES:

- Reparación de grietas, agujeros y fisuras. Nivelación de irregularidades en todo tipo de superficies porosas, tales como madera, yeso, cemento, hormigón, etc.

VENTAJAS:

- Lista para usar. Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Uso interior y exterior.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Bricofix Pasta para Juntas	Tubo	150 ml	Blanco	10043906	8411729969257	12

Bricofix Tapagrietas Universal



Masilla de reparación a base de una dispersión de agua acrílica modificada, especialmente diseñada **para reparar grietas, agujeros y fisuras,** tanto en interiores como en exteriores. Una vez seca, la superficie **se puede lijar y pintar** con pinturas a base de agua o de disolvente. **Se puede perforar.** Acabado decorativo y elegante.

APLICACIONES:

- Tapagrietas para alisar irregularidades de cualquier tipo en superficies porosas de madera, yeso, cemento, hormigón, etc.

VENTAJAS:

- Listo para utilizar. Fácil de aplicar.
- Secado rápido.
- Uso en interiores y exteriores.
- Impermeable.
- Se puede perforar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bricofix Tapagrietas Universal	Tubo	150 ml	Blanco	10043905	8411729968830	12

Liteplast



Relleno acrílico ligero listo para su uso. Puede texturizarse para que se asemeje a las características de la superficie que se rellene.

APLICACIONES:

- Rellena y repara rápidamente grietas, fisuras, aberturas y agujeros en cualquier tipo de superficie: yeso, madera, yeso de París, paredes, etc.

VENTAJAS:

- Listo para utilizar.
- Secado rápido.
- No encoge ni se agrieta, incluso con grosores grandes.
- Se puede pintar.
- Se puede lijar.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Liteplast	Tubo	150 ml	Blanco	10042749	8411729161057	12
	Cartucho	280 ml	Blanco	10044654	8411729507329	12
	Tarro	250 ml	Blanco	10043812	8411729663407	24
		750 ml	Blanco	10043813	8411729663575	12
	Cubo	5 l	Blanco	10043814	8411729663810	1

Liteplast Madera



Relleno acrílico ligero listo para su uso. Puede texturizarse para que se asemeje a las características de la superficie que se rellene.

APLICACIONES:

- Rellena y repara rápidamente grietas, fisuras, aberturas y agujeros en cualquier tipo de superficie: yeso, madera, yeso de París, paredes, etc.

VENTAJAS:

- Listo para utilizar.
- Secado rápido.
- No encoge ni se agrieta, incluso con grosores grandes.
- Se puede pintar.
- Se puede lijar.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Liteplast Madera	Tubo	150 ml	Pino	10042512	8411729088705	12
			Roble	10042513	8411729088880	12
			Sapelly	10042514	8411729088965	12
			Nogal	10043039	8411729244637	12
			Haya	10043037	8411729244484	12
	Tarro	250 ml	Pino	10042515	8411729089047	6
			Roble	10042516	8411729089122	6
			Sapelly	10042517	8411729089207	6
			Haya	10043040	8411729244712	6
			Nogal	10043042	8411729244972	6

Sintex S 19 Barniz Cerámico



Barniz brillante transparente para conseguir un aspecto vítreo o cerámico. Proporciona una excelente protección y acabado. Tiempo de secado: 10-12h.

APLICACIONES:

- Láminas tridimensionales, miga de pan, escayola, cerámica, Goma EVA, papel maché...
- Muy utilizado por los artesanos que trabajan con pastas moldeables para horno como arcilla polimérica, el Fimo y el Sculpey.

VENTAJAS:

- Autonivelante, totalmente transparente, no produce burbujas de aire y puede ser coloreado con tintas al alcohol.
- Su aplicación con pincel o brocha es sencilla y los trazos no se notan ni dejan marca.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex S-19 Barniz Cerámico	Frasco	125 ml	Transparente	10042962	8411729217419	12



Bricofix Papel Vinílico



Adhesivo a base de dispersión acuosa de acetato de polivinilo. Pasta para vinilo lista para utilizar, **para pegar papel vinílico, tanto sencillo como doble.** Para uso en interiores.
Lista para usar.

APLICACIONES:

- Pegado de papel vinílico y papel grueso.

VENTAJAS:

- Rendimiento de hasta 5 m^2 por litro.
- Crea una película elástica transparente.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bricofix Papel Vinílico	Cubo	1 l	Transparente al secar	10043882	8411729883102	12
		5 l	Transparente al secar	10043883	8411729883287	1

Bricofix Papel Pintado



Pasta especial de celulosa en polvo, lista para su uso **para pegar papel vinílico, tanto sencillo como doble.** Para uso en interiores.

APLICACIONES:

- Pegado de papeles pintados.

VENTAJAS:

- Rendimiento para un máximo de 7 rollos de papel grueso o 10 rollos de papel fino.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bricofix Papel Pintado	Caja	125 gr	Blanco	10043881	8411729883027	40

Quilosa PROFESSIONAL

TRABAJO BIEN HECHO.

Pinturas en Spray



Pintura acrílica de secado rápido para reparación, decoración y diferentes utilidades. Proporciona un recubrimiento de bajo desgaste, resistente a arañazos, efectos mecánicos y ambientales. La pintura en spray mantiene sus propiedades durante 10 años una vez abierto el envase.

APLICACIONES:

- Acabado decorativo de secado rápido para superficies de madera, metal, aluminio, vidrio y piedra, así como varios tipos de superficies de plástico.
- Para interior y exterior.

VENTAJAS:

- Secado al polvo en 5 minutos.
- Secado al tacto en 10 minutos.
- Resistencia a la temperatura: hasta 110ºC.
- Resistente a los rayos UV, garantiza un color intenso que mantiene el brillo a lo largo del tiempo.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Pintura en Spray	Aerosol	400 ml	RAL 1021 Amarillo Colza	10040456	8411729110567	6
			RAL 1023 Amarillo Trafico	10040457	8411729110642	6
			RAL 3000 Rojo Vivo	10040459	8411729110727	6
			RAL 3003 Rojo Rubí	10040455	8411729110802	6
			RAL 3020 Rojo Tráfico	10040445	8411729111069	6
			RAL 5003 Azul Zafiro	10040447	8411729111304	6
			RAL 5010 Azul Genciana	10040448	8411729111489	6
			RAL 5015 Azul Celeste	10040449	8411729111557	6
			RAL 5017 Azul Trafico	10040450	8411729111717	6
			RAL 6005 Verde Musgo	10040454	8411729112059	6
			RAL 6029 Verde Menta	10040461	8411729112134	6
			RAL 7001 Gris Plata	10040462	8411729112219	6
			RAL 7011 Gris Hierro	10040463	8411729112394	6
			RAL 7016 Gris Antracita	10040464	8411729112479	6
			RAL 8002 Marrón Señales/Avellana	10040467	8411729112707	6
			RAL 8004 Pardo Cobre	10040468	8411729112882	6
			RAL 8011 Pardo Nuez	10040469	8411729113049	6
			RAL 8017 Chocolate	10040470	8411729113124	6
			RAL 9005 Negro Intenso	10040471	8411729113209	6
			RAL 9005 Negro Intenso MATE	10040472	8411729113384	6
			RAL 9006 Aluminio Blanco	10040473	8411729113469	6
			RAL 9010 Blanco Puro	10040474	8411729113537	6
			RAL 9010 Blanco Puro MATE	10040475	8411729113872	6
			RAL 2004 Naranja Puro	10040499	8411729127732	6
			RAL 9005 Negro Intenso SATINADO	10040946	8411729128319	6
			RAL 9010 SATINADO Blanco Puro	10040947	8411729128494	6
			RAL 6009 Verde Abeto	10040942	8411729207762	6

Pintura en Spray Blanco Electrodoméstico



Laca de alta calidad para embellecer y reparar cerámica y superficies esmaltadas. Reparación rápida y sencilla de arañazos o daños pequeños similares en superficies esmaltadas en blanco, como bañeras, lavabos, inodoros, calentadores de agua instantáneos, neveras, etc.
Reparación rápida y sencilla con muy buenas propiedades de relleno.

APLICACIONES:

- Reparación rápida y sencilla de arañazos o daños pequeños similares en superficies de cerámica o esmaltadas en blanco, como bañeras, lavabos, inodoros, calentadores de agua instantáneos, neveras, etc.

VENTAJAS:

- Secado rápido (pérdida de adherencia aprox. a los 10 minutos).
- Acabado brillante.
- Resistencia a la temperatura: hasta 110ºC.
- Resistente a los rayos UV.
- La pintura impide la aparición de óxido.
- Excelente cobertura.
- Resistente a la gasolina y a otras sustancias químicas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Blanco Electrodoméstico	Spray	400 ml	Blanco Electrodoméstico	10040477	8411729114459	6

Pintura en Spray Zinc Mate



Spray de aluminio-zinc de alta calidad para tratar acero galvanizado y sin tratar. Para reparar y adaptar el color de superficies de aluminio o zinc dañadas durante tareas de soldadura, lijado, taladrado, transporte, etc.
Spray profesional, fácil de aplicar y de secado rápido con excelentes propiedades anticorrosivas.

APLICACIONES:

- Permite reparar y adaptar el color de superficies de aluminio o zinc dañadas durante tareas de soldadura, lijado, taladrado, transporte, etc.

VENTAJAS:

- Gran capacidad de relleno.
- Magnífica adhesión.
- Evita la corrosión catódica.
- Resistente a la gasolina, las sustancias químicas y la intemperie.
- Admite soldadura por puntos.
- Secado rápido (la superficie se seca en 20 - 30 minutos).
- Resistencia a la temperatura: hasta 250ºC.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Pintura Zinc Mate	Spray	400 ml	Zinc Mate	10040521	8411729135324	6

Pintura en Spray Resistente al Calor



Pintura especial a base de resinas de silicona resistentes a altas temperaturas. Para renovar y reparar objetos expuestos a altas temperaturas, como barbacoas, estufas, tubos de estufas, tulipas de lámparas, etc.

APLICACIONES:

- Renovación y reparación de objetos expuestos a altas temperaturas, como barbacoas, estufas, tubos de estufas, tulipas de lámparas...

VENTAJAS:

- Excelente cobertura y fluidez.
- Magnífica adhesión.
- Resistente a la intemperie.
- Secado rápido.
- Resiste temperaturas de hasta 690 °C.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Spray Altas Temperaturas	Spray	400 ml	Negro	10040478	8411729114602	6
			Gris	10040479	8411729114787	6

Imprimación en Spray



Imprimación de alta calidad y secado rápido para una perfecta reparación del sustrato. Tiene altas propiedades de relleno con una calidad duradera, es fácil de aplicar, lijar y recubrir.

APLICACIONES:

- Superficies tratadas y no tratadas de madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y varios tipos de plástico.

VENTAJAS:

- Secado rápido.
- Previene la corrosión.
- Excelente cobertura y capacidad de relleno.
- Re-pintable con todos los tipos de lacas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Primer Universal	Spray	400 ml	Rojo	10041732	8411729206024	6

Pintura en Spray Efecto Oro



Pintura decorativa de efecto brillante que da un aspecto a largo plazo similar al oro pulido para alisar superficies.

APLICACIONES:

- Superficies tratadas y sin tratar, como madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y diversos tipos de plásticos.

VENTAJAS:

- Muy buena cobertura.
- Magnífica adhesión.
- Resistente al agua y a los productos de limpieza domésticos comunes.
- El grado de luminosidad puede cambiar si se frota o se limpia vigorosamente con un paño.
- Secado rápido.
- Nivel de brillo muy alto.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Efecto Oro	Spray	400 ml	Oro	10040480	8411729116194	6

Pintura en Spray Efecto Cromo



Pintura decorativa de alta calidad. Crea un fantástico y atractivo efecto metálico.

APLICACIONES:

- Superficies tratadas y sin tratar, como madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y diversos tipos de plásticos.

VENTAJAS:

- Muy buena cobertura.
- Magnífica adhesión.
- Resistente al agua y a los productos de limpieza domésticos comunes.
- El grado de luminosidad puede cambiar si se frota o se limpia vigorosamente con un paño.
- Secado rápido.
- Nivel de brillo muy alto.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Efecto Cromo	Spray	400 ml	Cromo	10041072	8411729250492	6

Marcador de Obra



Marcador profesional para ingeniería civil, construcción de edificios, plantas y carreteras. Su innovadora tapa de apertura fácil permite manejarlo con una sola mano mejorando la funcionalidad y aumentando la seguridad.

APLICACIONES:

- Construcción de edificios, ingeniería civil, obras y construcción de carreteras.
- Minas y túneles.

VENTAJAS:

- Marcado visible hasta 6 meses.
- Alto rendimiento - hasta 220m.
- Marcación limpia y sin goteo.
- Sistema de autolimpieza.
- Excelente adhesión en superficies húmedas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Marcadores de Obra	Spray	600 ml	Azul	10041061	8411729206772	12



Quilube Aerosol

Lubricante multiusos





Para lubricar y proteger cualquier elemento que se deslice, gire, ruede o chirríe.

Dura hasta 4 veces más que los lubricantes tradicionales.

Resiste al agua dulce y salada.

BRICOLAJE · LUBRICANTES

Quilube Grasa



Lubricante sintético multiusos con PTFE, resistente a la suciedad y al agua salada.

APLICACIONES:

- Tiene una duración 4 veces más larga y es resistente a temperaturas extremas comprendidas entre los -43ºC y los +260ºC (discontinuos) / +176ºC (continuos).
- Aporta una lubricación más fiable y dura más que las grasas y los aceites a base de petróleo.
- Para lubricar y proteger cualquier elemento corredizo, giratorio o vibratorio. Lubricación para equipos y maquinaria industriales: cojinetes, cojinetes de motores eléctricos, rodillos, bisagras, engranajes, tornillos sin fin, maquinaria de frío, cintas transportadoras, hornos, automóviles.

VENTAJAS:

- Contiene PTFE.
- Dieléctrico.
- Resistente al agua dulce y salada.
- Previene el óxido y la corrosión.
- Repele la suciedad, el polvo, la arenilla y el hollín.
- Reduce el mantenimiento. Reduce la fricción y el desgaste.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Quilube Grasa	Tubo	100 ml	Incoloro	10043861	8411729860257	12
	Cubo	5 Kg	Incoloro	10043851	8411729949464	1

Quilube Aerosol



Lubricante sintético multiusos con PTFE, resistente a la suciedad y al agua salada.

APLICACIONES:

- Tiene una duración 4 veces más larga y es resistente a temperaturas extremas comprendidas entre los -43ºC y los +260ºC (discontinuos) / +176ºC (continuos).
- Aporta una lubricación más fiable y dura más que las grasas y los aceites a base de petróleo.
- Para lubricar y proteger cualquier elemento corredizo, giratorio o vibratorio. Lubricación para equipos y maquinaria industriales: cojinetes, cojinetes de motores eléctricos, rodillos, bisagras, engranajes, tornillos sin fin, maquinaria de frío, cintas transportadoras, hornos, automóviles.

VENTAJAS:

- Contiene PTFE.
- Dieléctrico.
- Resistente al agua dulce y salada.
- Previene el óxido y la corrosión.
- Repele la suciedad, el polvo, la arenilla y el hollín.
- Reduce el mantenimiento. Reduce la fricción y el desgaste.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. / caja
Quilube Aerosol	Aerosol	200 ml	Incoloro	10043862	8411729860332	12
		400 ml	Incoloro	10043863	8411729860585	12

QUILOSASHOP.COM

Te esperamos en QUILOSASHOP.COM, nuestra plataforma de venta online. Diseñada para nuestros clientes, en ella te resultará todavía más fácil, rápido y sencillo adquirir nuestros productos. Además, encontrarás funcionalidades y ventajas exclusivas. Y es que, seguimos estando igual de cerca de ti que siempre: a un solo clic.

- Atención online personalizada e instantánea.
- Creación de listas con tus productos favoritos.
- Información técnica de productos: fichas técnicas y hojas de seguridad.
- Consultar disponibilidad de productos.
- Consultar histórico de tus pedidos.
- Realizar seguimiento del estado de tus pedidos.
- Consultar y descargar facturas.
- Ver novedades de producto.
- Ver promociones exclusivas.



Para beneficiarte de las ventajas de

QUILOSASHOP.COM

solo tienes que escanear este código QR

Para más información puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente:

+34 916 278 400

attncliente@selena.com

Quilosa® PROFESSIONAL

TRABAJO BIEN HECHO.

SELENA® GLOBAL EXPERIENCE

QUILOSA - SELENA IBERIA S.L.U
www.quilosa.com · info@quilosa.com
+34 900 92 32 95

OFICINAS CENTRALES
C/ Marie Curie 19 – Planta 6.1 · 28521 Rivas, Madrid – España
+34 91 627 84 00

FÁBRICA
Polígono Industrial Quer
C/ Vega del Henares, 3 · 19209 Quer – Guadalajara – España
+34 672 336 555

Descargate el catálogo aquí:

CGES2024V1